



Pentura Mini LED

BN132C LED3S/830 PSU L300

LED Medium Power, 830 varmhvit, Strømforsyningsenhet (på/av)

Pentura Mini LED er et ekstremt smalt armatur som forener LED-teknologiens energieffektivitet med en utmerket lyseffekt – klart, ensartet lys med god fargegjengivelse. Pentura Mini LED er svært enkelt å montere selv på små områder, f.eks. under butikkhyller eller over benkeplater og arbeidspulter hjemme og på hjemmekontoret. Takket være den integrerte driveren og gjennomkoblingen er monteringstiden redusert til et minimum. Strømkabel, monteringsklips og tilkoblingstilbehør følger også med. Smale endefester reduserer mørke punkter mellom produktene og gjør det mulig å lage en uavbrutt lyslinje.

Produktdata


Generell informasjon		Garantiperiode	
Lampefamiliekode	LED-MP [LED Medium Power]	Brennbarhetsmerke	-
Lyskilden kan byttes ut	Nei	ENEC-merke	-
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Forkobling	-	I samsvar med EU RoHS	Ja
Driver inkludert	Ja	Teknisk belysning	
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.	Lysytelse	350 lm
Lighting Technology	LED	Korreleret fargetemperatur (nom)	3000 K
CE-merke	Ja	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	88 lm/W
		Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥80
		Spredningsvinkel på lyskilden	- grad(er)
		Lyskildefarge	830 varmhvit
		Optisk type	-

Pentura Mini LED

Armatur lysstråle spredning	135°
Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	2 A
Innløpsti	3,2 ms
Effektforbruk	4 W
Effektfaktor (brøk)	0.8
Tilkobling	Flygende ledninger/kabler
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	180
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	0 til +35 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Reflektormateriale	-
Optisk materiale	-
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Fixation material	Stål
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Opal
Total lengde	338 mm
Total bredde	22 mm
Total høyde	34 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	34 x 22 x 338 mm

Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP40 [Ledningsbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømstoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.44, 0.41) SDCM<5
Strømforbrukstoleranse	+/-10%
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	7,5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid*	L65 50000 h
Bruksforhold	
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Egnet for tilfeldig veksling	Nei
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	BN132C LED3S/830 PSU L300
Fullstendig produktnavn	BN132C LED3S/830 PSU L300
Full EOC	871869607250999
Lokal kodebeskrivelse	3354046
Bestillingskode	07250999
Materialenr. (12NC)	910503910163
Lokal bestillingskode	3354046
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696072509
SAP-teller – pakker per utvendige	24
EAN/UPC – boks	8718696072608

Målskisse

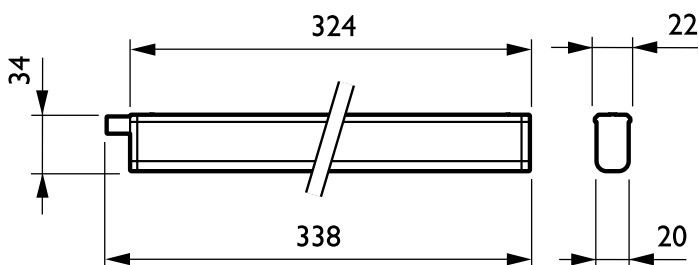

Pentura Mini LED

