



Selenium

SGP340 SON-T250W K II FG SKD KC 48/60

Selenium LED, SON-T, 250 W, Bezpečnostní třída II, Ploché sklo, Univerzální pro průměr 48 až 60 mm

Selenium SGP340 je výkonné, ergonomické svítidlo uličního osvětlení. Jeho jednoduchý oblý tvar mu umožňuje zapadnout do jakéhokoli prostředí, ve dne proto nebude působit vizuálně rušivě. Výjimečný optický výkon svítidla Selenium zajišťuje známý reflektor T-POT. Samostatný systém Chronosense (bez ovládacího kabelu) nebo spínač ztlumení umožňují úspory energie. Svítidlo Selenium je vhodné pro montáž na výložník i na sloup. Pro optimální instalaci lze volit ze tří úhlů sklonu (0, 5, 15°).


Údaje o produktu

Obecné informace		Venkovní typ optiky	
Kód řady svítidel	SON-T [SON-T]	Otevřený T-POT	
Patice krytky	E40 [E40]	Provozní a elektrické	
Předřadník	CONV [Klasický]	Vstupní napětí	230 až 240 V
Fotobuňka	-	Spotřeba energie	250 W
Kód produktové řady	BGP340 [Selenium LED]	Mechanické a materiály	
Vestavěné ovládání	-	Barva těla	Šedá
Značka CE	Ano	Montážní přípravek	Univerzální pro průměr 48 až 60 mm
Značka ENEC	-	Celková výška	232 mm
Světelně technické		Certifikace a použití	
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	5°	Kód ochrany proti vniknutí	IP66 [Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]
Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	0°	Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [5 J odolná proti vandalismu]
Typ optického krytu	Ploché sklo		

Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Označení a balení	
Objednací název produktu	SGP340 SON-T250W K II FG SKD KC 48/60
Celý název výrobku	SGP340 SON-T250W K II FG SKD KC 48/60
Full EOC	871155912696800
Objednací kód	12696800

Číslo materiálu (12NC)	910925847412
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711559126968
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8711559126968

Rozměrové výkresy

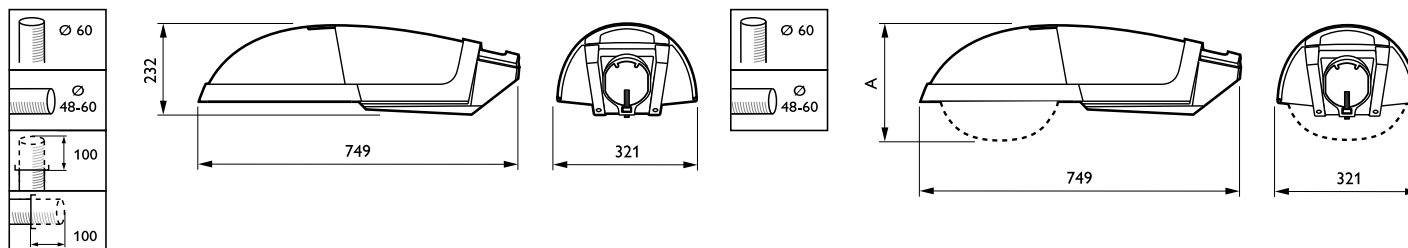

Product

SGP340 SON-T250W K II FG SKD KC 48/60

