SmartBright Panel

RC099V LED36S/865 W60L60 PCV

SmartBright Panel, 114.71 lm/W, 865 lumière naturelle froide

SmartBright Panel est le panneau LED le plus abordable, capable de fournir un éclairage confortable et une excellente uniformité

Données du produit

Informations générales	
Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité
Ballast/pilote inclus	Oui
Marquage CE	Marquage CE
Garantie	3 ans
Essai au fil incandescent	Température 600 °C, durée 30 s

Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	3 900 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	114,71 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Température de couleur	865 lumière naturelle froide
Type d'optique	Faisceau extensif
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	120°

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220-240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Courant d'appel	5,3 A
Temps d'appel	70 ms
Consommation électrique	34 W
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Connexion	Connecteur interne
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	24

Température	
Gamme de températures ambiantes	-20 à +40 °C

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Flux lumineux constant	Non

Mécanique et boîtier	
Matériaux du boîtier	Métal
Matériaux optiques	Polystyrène
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polystyrène
Matériel de fixation	Acier
Couleur du boîtier	Blanc
Finition du cache optique/de la lentille	Opale
Longueur totale	603 mm
Largeur totale	603 mm
Hauteur totale	75 mm

SmartBright Panel

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	75 x 603 x 603 mm

Approbation et application

Code d'indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Code de protection contre les chocs méca.	IK03 [0,3 J]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I

Performances initiales (conformité à la norme IEC)

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	SDCM<5
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Conditions d'application

Niveau de gradation maximal	Non applicable

Données du produit

Nom du produit de la commande	RC099V LED36S/865 W60L60 PCV
Nom de produit complet	RC099V LED36S/865 W60L60 PCV
Full EOC	911401593321
Code de commande	911401593321
Code 12NC	911401593321
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	2

Schéma dimensionnel

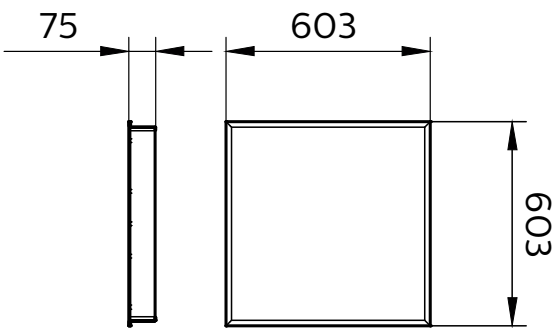

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.