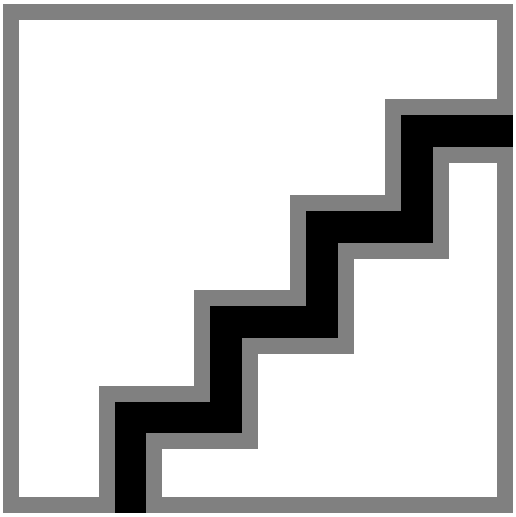

SportsStar-BVP621/BVP622/EVP622

BVP621 LED1110/757 900W NB PSD GM O

SportsStar-BVP621/BVP622/EVP622, 111000 лм, 900 В, Нейтрально белый 757, Цифровой адресуемый интерфейс управления освещением DALI, Класс безопасности I, Монтажный кронштейн, регулируемый

Светодиодный прожектор Philips SportsStar устанавливает новую планку в высококачественном оптическом распределении с высокой производительностью и низким уровнем загрязнения. От спортивного до освещения портов - наш светодиодный светильник спроектирует свет точно туда, где он требуется. Выберите подходящие уровни освещенности для любых нужд с помощью светодиодного прожектора Philips SportsStar.

Данные о продукции

Общая информация	
Сменный источник света	Нет
Драйвер в комплекте	Да
Тип светогенератора	LED
Осветительная технология	LED
Маркировка CE	Маркировка CE
Знак пожароопасности	-

Технические характеристики освещения	
Светоотдача	111 000 лм
Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	-
Стандартный угол наклона при настенном монтаже	-
Коррелированная цветовая температура (ном.)	5700 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	123,33 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	>70
Цвет источника света	Нейтрально белый 757
Тип оптической крышки	Поликарбонатная микролинзовая оптика

SportsStar-BVP621/BVP622/EVP622

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Частота сети	50 or 60 Hz
Энергопотребление	900 В
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Соединение	Свободные вводы/провода
Кабель	Кабель 1,5 м без вилки
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 A, тип B	1

Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От –40 до +50 °C

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да
Интерфейс управления	Цифровой адресуемый интерфейс управления освещением DALI

Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Алюминий
Материал оптической крышки	Поликарбонат
Цвет корпуса	Белый и серый
Монтажное устройство	Монтажный кронштейн, регулируемый
Покрытие оптической крышки	Матовое
Общая длина	680 мм
Общая ширина	730 мм
Общая высота	307 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	307 x 730 x 680 mm

Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK08 [5 Дж, вандалопрочный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Условия эксплуатации	
Максимальный уровень диммирования	10%

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	BVP621 LED1110/757 900W NB PSD GM O
Полное название продукта	BVP621 LED1110/757 900W NB PSD GM O
Полный код продукта	872016972491400
Код заказа	911401595451
Материал № (12NC)	911401595451
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8720169724914
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8720169724914

Чертеж размеров



© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Апрель 14 - Данные для изменения