



Tango G3 – BVP38x

BVP382 LED240/CW 200W 220-240V SMB

Tango G3 – BVP38x, 24000 lm, 200 W, Branco frio, Feixe médio simétrico, 50° x 50°, Classe de segurança I, Suporte de montagem ajustável

O projetor luminoso de LED econômico Philips Tango G3 é a solução ideal para uma área ampla de aplicações de iluminação de área. Incorpora a fonte de luz LED, sistema óptico, dissipador térmico e driver em um compartimento robusto e compacto que atende a todos os standards de segurança mundialmente reconhecidos. Seu dissipador térmico especialmente desenvolvido incorpora estética e funcionalidade para garantir excelente confiabilidade. Desenvolvida com tecnologia LED, esta luminária oferece desempenho superior e vida útil prolongada, o que leva a iluminação de área a outro nível.

Dados do produto

Informações gerais			
Fonte de luz substituível	Sim	Cor da fonte de luz	Branco frio
Driver incluído	Sim	Tipo de acessório de difusor ótico	Micro lente óptica de policarbonato
Light source engine type	LED	Propagação do feixe de luz da luminária	50° x 50°
Lighting Technology	LED	Tipo óptico ao ar livre	Feixe médio simétrico
Período de garantia	3 anos	Dados elétricos e de operação	
Dados técnicos de luz		Tensão de entrada	220-240 V
Fluxo luminoso	24.000 lm	Line Frequency	50 or 60 Hz
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	5700 K	Consumo de energia	200 W
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	120 lm/W	Fator de potência (fração)	0.95
Color rendering index (CRI)	70	Conexão	Cabos/fios suspensos
		Cabo	Cabo de 0,5 m sem plugue

Tango G3 - BVP38x

Temperatura

Intervalo de temperatura ambiente -40 a 50 °C

Controles e dimerização

Regulável	Não
Driver/unidade de potência/ transformador	Unidade de fonte de alimentação (Ligado/ Desligado)

Dados mecânicos e de compartimento

Material do compartimento	Alumínio fundido
Material de óptica	Polycarbonato
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Polycarbonato
Fixation material	Aço
Cor do compartimento	Alumínio e cinza
Dispositivo de montagem	Suporte de montagem ajustável
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Fosco
Comprimento geral	500 mm
Largura total	97 mm
Altura geral	498 mm
Área projetada efetiva	0,17 m²
Dimensões (altura x largura x profundidade)	498 x 97 x 500 mm

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos]
-------------------------------	--

Código de proteção mecânica contra impactos	IK08 [5 J com proteção contra vandalismo]
--	---

Surge Protection (Common/ Differential)	Nível de proteção contra sobretensão da luminária até o modo diferencial de 10 kV e o modo comum de 10 kV
--	---

Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I
---------------------	-----------------------


Desempenho inicial (compatível com IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Cromaticidade inicial	SDCM<=7
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	BVP382 LED240/CW 200W 220-240V SMB
Nome do produto completo	BVP382 LED240/CW 200W 220-240V SMB
Full EOC	694793916916000
Descrição do código local	LUMINARIA LED BVP382LED240CW200W220SMB
Código de encomenda	911401654903
Nº do material (12NC)	911401654903
Código local	BVP382
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	6947939169160
Numerador SAP — Embalagens por exterior	1
EAN/UPC - caixa	6947939169160

Desenho dimensional

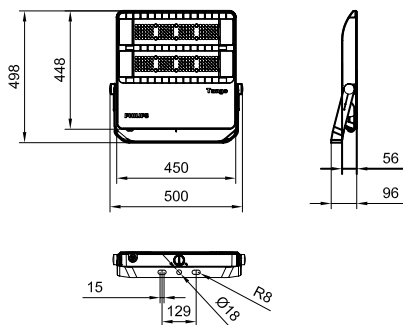

Tango G3 - BVP38x



© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações incluídas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso.

As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Philips e o Philips Shield Emblem são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2023, Abril 29 – Dados sujeitos a alteração