PHILIPS

Lighting

Éclairage de sécurité LED SmartBright

BWS220 LED20/NW PSU 100-240V

Éclairage de sécurité LED SmartBright, 2000 lm, 30 W, 840 blanc neutre, 120°, Classe de sécurité I, Patère

L'éclairage de sécurité LED SmartBright est un éclairage de sécurité à double tête activé par détecteur de mouvement PIR. Avec une large portée de détection, un flux plus lumineux et une technologie LED à activation instantanée, vous pouvez être sûr que votre bien est correctement visible et éclairé pendant la nuit.

Données du produit

Informations générales	
Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité
Ballast/pilote inclus	Oui
Type de moteur de la source lumineuse	LED
Marquage CE	Marquage CE
Essai au fil incandescent	Pour montage sur surfaces normalement inflammables

Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	2 000 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	66,7 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Température de couleur	840 blanc neutre
Type de cache optique/de lentille	-
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	120°

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	100 à 240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Courant d'appel	5,25 A
Temps d'appel	0,0405 ms
Consommation électrique	30 W
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Connexion	Connecteur à poussoir 6 pôles
Câble	-
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	20

Température	
Gamme de températures ambiantes	-20 à +40 °C

Éclairage de sécurité LED SmartBright

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Interface de commande	-
Flux lumineux constant	Non

Mécanique et boîtier	
Matériaux du boîtier	Métal-Plastique
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polycarbonate
Couleur du boîtier	Noir
Dispositif de montage	Patère
Forme du cache optique/de la lentille	Courbe
Finition du cache optique/de la lentille	Dépoli
Longueur totale	242 mm
Largeur totale	171 mm
Hauteur totale	168 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	168 x 171 x 242 mm

Approbation et application	
Code d'indice de protection	IP54 [Protection contre l'accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures]
Code de protection contre les chocs méca.	IK05 [0,7 J]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I

Performances initiales (conformité à la norme IEC)	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	SDCM<7
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Conditions d'application	
Niveau de gradation maximal	Non applicable

Données du produit	
Nom du produit de la commande	BWS220 LED20/NW PSU 100-240V
Nom de produit complet	BWS220 LED20/NW PSU 100-240V
Full EOC	871016331594299
Code de commande	911401712682
Code 12NC	911401712682
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8710163315942
Conditionnement par carton	8
EAN/UPC - Boîte	8710163315966

Schéma dimensionnel

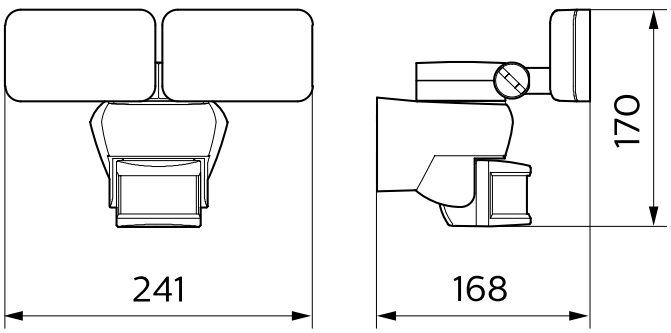

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.