

PHILIPS

Lighting



GreenPerform 平板燈

RC160V LED20S 840 W20L120 PSU UVG

GreenPerform 平板燈是市面上最高效的輕巧平板燈，有兩種流明選項及四種規格種類：200X1200、300X1200、600x600、600x1200，另有三種安裝選擇：隱藏式、懸吊式、石膏天花板。

产品数据

| 基本資訊 | |
|--------------|--|
| 光源光束角 | - ° |
| 光源色彩 | 840 |
| 可更換光源 | 否 |
| 齒輪部件數量 | 1 |
| 驅動器/供電裝置/變壓器 | 否 [-] |
| 內附驅動器 | 是 |
| 光學裝置類型 | WB [寬光束] |
| 燈具光束擴展 | 110° |
| 控制介面 | - |
| 接線 | CI [內部接頭] |
| 續線 | No |
| 保護等級 IEC | CLIII (II) |
| 灼熱絲測試 | 650/30 [Temperature 650 °C, duration 30 s] |
| 易燃性標誌 | NO [否] |
| CE 標誌 | CE |
| ENEC 標誌 | - |
| 保固期 | 3 years |
| 恆光輸出 | No |
| MCB 上的產品數量 | 86/192 |
| RoHS 標誌 | RoHS mark |
| 運作和電氣 | |
| 輸入電壓 | 110-277 V |

| 輸入頻率 | 50 至 60 Hz |
|-----------|-------------|
| CLO 初始用電量 | NA W |
| CLO 平均用電量 | NA W |
| 功率因數 (最小) | 0.9 |
| 控制調光 | |
| 可調光 | 否 |
| 機械和殼體 | |
| 外罩材質 | Aluminum |
| 反射罩材質 | - |
| 光學裝置材質 | 聚苯乙烯 |
| 光學護蓋/鏡頭材質 | Polystyrene |
| 固定材質 | Steel |
| 光學護蓋/鏡頭表層 | Frosted |
| 總長度 | 1195 mm |
| 總寬度 | 200 mm |
| 總高度 | 8.3 mm |
| 色彩 | WH |
| 應用 | |
| 防水防塵規範代碼 | IP20 [IP20] |
| 機械衝擊保護碼 | IK03 [IK03] |

GreenPerform 平板燈

初始性能

| | |
|-------------|---------------------|
| 初始光通量 | 2000 lm |
| 光通量容限 | +/-5% |
| 初始 LED 燈具效率 | 100 lm/W |
| 初始腐蝕性色溫 | 4000 K |
| 初始演色性指數 | >80 |
| 初始色度 | (0.43, 0.40) SDCM<4 |
| 初始輸入功率 | 20 W |
| 用電量容限 | +/-10% |

耐久性能

| | |
|---------------|------|
| 平均使用時間 L80B50 | 50 h |
|---------------|------|


適用條件

| | |
|--------|---------------|
| 環境溫度範圍 | -20 to +45 °C |
|--------|---------------|


| | |
|--------|----------------|
| 最高調光等級 | Not applicable |
| 適合隨機切換 | Not applicable |

產品參數

| | |
|--------------|-----------------------------------|
| 完整產品碼 | 911401720732 |
| 訂購產品名稱 | RC160V LED20S 840 W20L120 PSU UVG |
| 訂購代碼 | 911401720732 |
| 分子 - 各件數量 | 1 |
| 分子 - 每一外盒內件數 | 2 |
| 材質編號(12NC) | 911401720732 |
| 淨重 (件) | 0.599 kg |



二维绘图

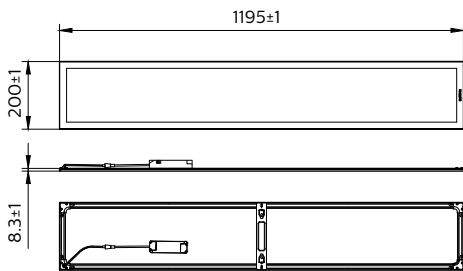

SmartPanel 2.0 RC160V

