



Светодиодный софит Essential Smartbright

BN068C LED9/NW L900 G2

Power supply unit - Wide beam - Polycarbonate linear - 140°

Семейство светильников Essential SmartBright Slim Batten BN068CSW предназначено для замены светильников с трубчатыми люминесцентными лампам T8 и T5. Широчайший спектр использования для внутреннего освещения ограничен только задачами применения и фантазией заказчика. Закарнизная подсветка, освещение офисов и квартир, подсветка магазинных полок, кухонных поверхностей и многое другое.

Данные о продукции

Общая информация		Гарантийный период	
Цвет источника света	Нейтральный белый	Гарантийный период	1 год
Сменный источник света	No	Постоянная светоотдача	No
Количество единиц ПРА	1 unit	Количество продуктов на прерывателе	10
Драйвер / блок питания / трансформатор	PSU [Power supply unit]	LED engine type	LED
Драйвер в комплекте	Yes	Эксплуатационные и электрические характеристики	
Тип оптики	WB [Wide beam]	Входное напряжение	220 to 240 V
Тип оптического плафона / линзы	Polycarbonate linear	Входная частота	50–60 Hz
Распределение света светильника	140°	Коэффициент мощности (мин.)	0.5
Интерфейс управления	-	Системы управления и регулировка яркости света	
Соединение	Проволочные выводы/провода	Возможность изменения яркости света	No
Кабель	Cable without plug 2-pole	Механические компоненты и корпус	
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности II	Материал корпуса	Полиамид
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 850°C, продолжительность 5 с	Оптический материал	Polycarbonate
Маркировка CE	-		

Светодиодный софит Essential Smartbright

Материал оптической крышки/линзы	Полиамид
Материал фиксации	Сталь
Покрытие оптической крышки / линзы	Прозрачное
Общая длина	885 mm
Общая ширина	21 mm
Общая высота	34,2 mm
Цвет	White

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK00 [No protection]

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светоотдача	900 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	80 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	4000 K
Нач. индекс цветопередачи	>80
Начальная цветность	SDCM<7
Начальная входная мощность	11.25 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Производительность со временем (соответствие МЭК)


Медианный полезный срок службы L70B50	20000 h
---------------------------------------	---------

Условия эксплуатации


Диапазон температуры окружающей среды	-20 to +40 °C
Максимальный уровень уменьшения яркости света	Not applicable

Данные об изделии

Полный код продукта	911401819197
Название продукта для заказа	BN068C LED9/NW L900 G2
EAN/UPC — продукт	8710163310459
Код заказа	911401819197
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	24
Материал № (12NC)	911401819197
Вес нетто (шт.)	0,125 kg



Чертеж размеров

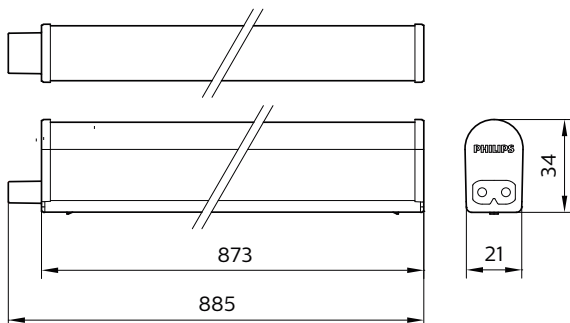

BN068C G2

