



Vaya Linear MP

Vaya Linear MP, RGB, 50°, 1.2 m (4 ft), CE

Vaya Linear MP, RGB, 50°, 1.2 m (4 ft), CE

Vaya Linear MP est un luminaire LED fiable et économique conçu pour des effets d'éclairage colorés fixes ou dynamiques. Offrant un vaste choix de faisceaux elliptiques ou extensifs, Vaya Linear MP convient parfaitement aux applications d'éclairage de façade et rasant. L'alimentation intégrée et les connecteurs de données et de puissance unifiés sont synonymes d'une installation rapide, facile et fiable. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site, à la page www.colorkinetics.com/vaya/.

Données du produit

Caractéristiques générales		Gestion et gradation	
Code famille de lampe	LED-HB [LED High Brightness]	avec gradation	Oui
Angle d'ouverture du faisceau de lumière	50 °		
Température de couleur	Rouge, vert et bleu	Matériaux et finitions	
Source lumineuse de substitution	Non	Matériaux du boîtier	Aluminium extrudé
Driver inclus	Oui	Constitution de l'optique	Verre
Cache optique/ type de l'objectif	Verre transparent	Matériaux cache optique/lentille	Verre trempé
Marquage CE	Marquage CE	Cache optique/ forme de l'objectif	Plat
Marquage UL	-	Finition de cache optique/lentille	Transparent
Marquage CQC	-	Longueur	1210 mm
Durée de vie à 70% du flux lumineux	60000 h	Couleur	Gris foncé
Marquage PSE	Marquage PSE		
Caractéristiques électriques		Normes et recommandations	
Tension d'entrée	100 à 277 V	Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	Classe d'efficacité énergétique	G
		Code de protection contre les chocs mécaniques	IK06 [1 J]

Vaya Linear MP

Norme de vibration	Complies with ANSI C136.31
Résistance aux vibrations	Complies with ANSI C136.31
Numéro d'enregistrement EPREL	1081408

Performances initiales (conforme IEC)

Flux lumineux initial	1906 lm
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	35,1 lm/W
Température de couleur proximale initiale	- K
Puissance initiale absorbée	60 W


Durées de vie (condorme IEC)

Flux lumineux sortant 50 % à 25 °C Calculé	100000
Flux lumineux sortant 50 % à 25 °C Signalé	36000
Flux lumineux sortant 50 % à 40 °C Calculé	63000
Flux lumineux sortant 50 % à 40 °C Signalé	36000
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Calculé	100000
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Signalé	36000
Flux lumineux sortant 70 % à 40 °C Calculé	29000
Flux lumineux sortant 70 % à 40 °C Signalé	29000


Conditions d'utilisation	
Plage de températures ambiantes	-40 à +40 °C
Données logistiques	
Code de produit complet	871829162557599
Nom du produit de la commande	BCP424 50 RGB L1210 CE
Code barre produit	8718291625575
Code de commande	316-000011-02
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	4
SAP - Matériaux	912400130058
Net Weight (Piec)	3,850 kg
Code catalogue	316-000011-02
Description du code catalogue	Vaya Linear MP, RGB, 50°, 1.2 m (4 ft), CE



Schéma dimensionnel

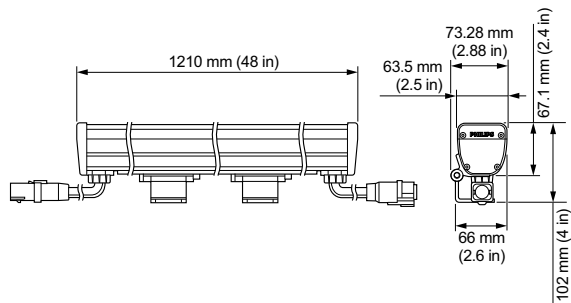

BCP424 50 RGB L1210 CE

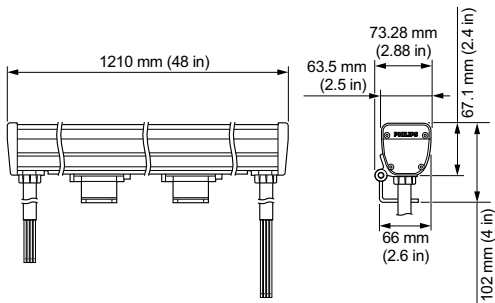

BCP424 50 RGB L1210 CE

