



Vaya Linear MP

BCP425 10x50 3000 L1210 CE

Vaya Linear MP er en pålitelig og kostnadseffektiv armatur for LED-belysning utformet for faste eller dynamiske og fargerike lyseffekter. Vaya Linear MP fås både med bredstrålet og eliptisk optikk og er ideell for vegg-belysning og grazing. Integrert strømtilførsel og kombinerte strøm- og datakontakter gjør monteringen rask, enkel og pålitelig.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildeseriekode	LED-HB [LED High Brightness]
Lyskjeglevinkel for lyskilde	10 x 50 °
Lyskildefarge	Nøytralhvit
Lyskilde kan erstattes	No
Driver inkludert	Ja
Optisk deksel-/linsetype	GC [klart glass]
CE-merke	CE mark
UL-merke	No
CQC-merke	-
Levetid til 70 % lysytelse	60000 h
PSE-merke	PSE mark
Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	100 to 277 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanisk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Ekstrudert aluminium

Optikkmateriale	Glass
Optisk deksel-/linsemateriale	Herdet glass
Optisk deksel-/linseform	Flat
Optisk deksel-/linsefinish	Klar
Lengde	1210 mm
Farge	Dark gray
Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK06 [1 J]
Vibrasjonsstandard	Complies with ANSI C136.31
	Complies with ANSI C136.31

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Opprinnelig lysytelse	3169 lm
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	54,3 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	3000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	78
Opprinnelig inngangseffekt	60 W


Vaya Linear MP

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 50°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	62000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	62000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	60000
Bruksforhold	
For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +40 °C

Produktdata	
Fullstendig produktkode	871829162570499
Produktnavn for bestilling	BCP425 10x50 3000 L1210 CE
EAN/UPC – produkt	8718291625704
Bestillingskode	62570499
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	4
Materialenr. (12NC)	912400130120
Nettovekt (stykk)	3,760 kg



Målskisse

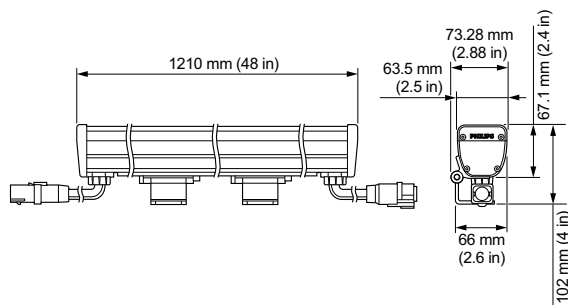

Vaya

