



Vaya Linear MP

BCP425 10x50 4000 L310 CE

Vaya Linear HP es una solución de luminaria LED a ras de pared económica y fiable para uso en interiores y exteriores que minimiza la inversión inicial al tiempo que ofrece una flexibilidad excepcional para crear efectos atractivos con iluminación vertical y a ras de paredes. Una amplia variedad de opciones de color y CCT, ya sea con control de encendido/apagado de colores estáticos o colores que cambian de forma dinámica, brazos de montaje ajustables y ángulos de haz ancho o elíptico ofrecen un conjunto de herramientas completo para sus necesidades de iluminación de fachadas. El diseño discreto con alimentación de energía integrada y conectores resistentes al agua hacen que el cableado sea sencillo, rápido y fiable.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Forma cubierta óptica/lente	
Código familia de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]	Longitud	Planos
Ángulo del haz de fuente de luz	10 x 50 °	Color	310 mm
Temperatura de color	Blanco frío	Aprobación y aplicación	
Fuente de luz sustituible	No	Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Driver incluido	Si	Índice de protección frente a choque mecánico	IK06 [1 J]
Tipo lente/cubierta óptica	Cristal transparente	Estándar de vibración	Complies with ANSI C136.31
Vida útil al 70% del flujo lumínico	60000 h	Información general	
Mecánicos y de carcasa		Flujo lumínico inicial	844 lm
Tensión de entrada	100 a 277 V	Flujo lumínico inicial	844 lm
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz	Eficacia de la luminaria LED inicial	59 lm/W
Controles y regulación		Índice inic. de temperatura de color	4000 K
Regulable	Sí	Inic. índice de reproducción del color	83
Datos técnicos de la luz			
Material de la carcasa	Aluminio extruido		


Vaya Linear MP

Potencia de entrada inicial	18 W
Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 50°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	62000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	62000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	60000


Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +40 °C
Datos de producto	
Código de producto completo	871829162572899
Nombre de producto del pedido	BCP425 10x50 4000 L310 CE
EAN/UPC - Producto	8718291625728
Código de pedido	912400130122
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	4
N.º de material (12NC)	912400130122
Peso neto (pieza)	1,360 kg



Plano de dimensiones

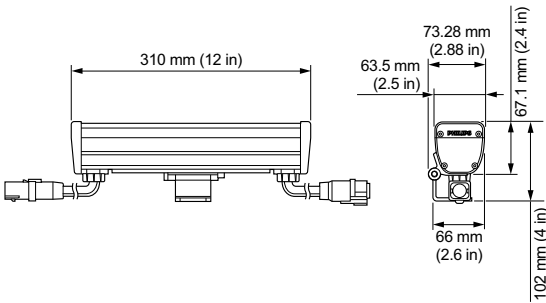

Vaya

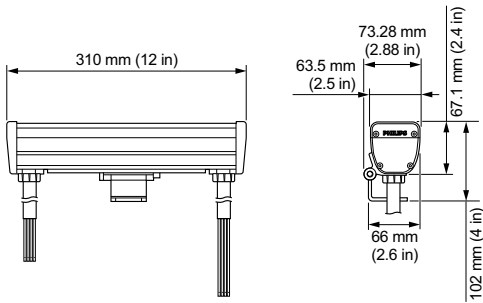

Vaya

