



ColorBurst IntelliHue Powercore

ColorBurst IntelliHue Powercore, 8° Native (no spread lens), Gray Housing, Landscape

ColorBurst IntelliHue Powercore, 8° Native (no spread lens), Gray Housing, Landscape

ColorBurst IntelliHue Powercore mang đến khả năng điều khiển chính xác màu sắc và ánh sáng trắng có thể điều chỉnh chất lượng cao trong cùng một bộ đèn cho các ứng dụng chiếu tường góc rộng và chiếu sáng điểm ngoài trời. Công nghệ IntelliHue cung cấp CRI tới 80+ (2700 K đến 4000 K) và khả năng "pha trộn" bất kỳ nhiệt độ màu (CCT) nào trong khoảng 2000 K và 10000 K phía trên và phía dưới đường cong vật đen.

Dữ liệu sản phẩm


Thông tin chung	
Góc chùm sáng của nguồn sáng	8°
Màu sắc nguồn sáng	IntelliHue
Nguồn sáng có thể thay thế	Không
Bộ điều khiển/bộ nguồn/biến thế	-
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Kiểu nắp quang học/thấu kính	Kính cường lực
Sự mở rộng chùm sáng của đèn dạng thanh dầm	8°
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn I
Dấu CE	Ký hiệu CE
Phụ kiện chống chói	Chóa tán quang lưới tổ ong
Kính	-

Góc	8°
Thông số kỹ thuật ánh sáng	
Hiệu suất (lm/W) @ 4000 K	46,9 lm/W
Hiệu suất (lm/W) @ 2700 K	49 lm/W
CRI @ 4000 K	85
Thông số vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	100 đến 277 V
Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz

ColorBurst IntelliHue Powercore

Điều khiển và thay đổi độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
Cơ khí và bộ vỏ	
Cấu hình vỏ đèn	Vỏ đèn có cần dài trung bình
Vật liệu vỏ đèn	Nhôm đúc
Màu sắc	Xám
Phê duyệt và Ứng dụng	
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP66 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Cấp hiệu quả năng lượng	G
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK08 [5 J bảo vệ khỏi phá hoại]
Số đăng ký EPREL	887792
Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)	
Quang thông ban đầu (quang thông hệ thống)	1481 lm
Hiệu suất đèn LED ban đầu	47 lm/W
Nhiệt độ màu tương quan ban đầu	- K
Chỉ số hoàn màu ban đầu	≥80
Công suất đầu vào ban đầu	33 W
Vận hành ngoài giờ (tuân thủ IEC)	
Hệ số duy trì quang thông 70% tại 25°C theo tính toán	48300
Hệ số duy trì quang thông 70% tại 50°C theo tính toán	48300
Hệ số duy trì quang thông 80% tại 25°C theo tính toán	48300

Bản vẽ kích thước

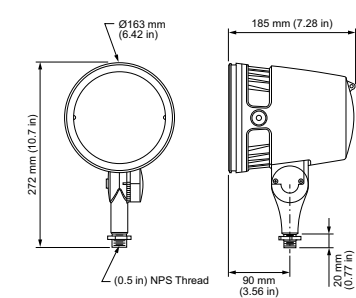

BCP462 G2 19xLED-HB/RGBMW HMA GR

Hệ số duy trì quang thông 80% tại 50°C theo tính toán	48300
Hệ số duy trì quang thông 90% tại 25°C theo báo cáo	27000
Hệ số duy trì quang thông 90% tại 50°C theo báo cáo	25000
Điều kiện ứng dụng	
Nhiệt độ môi trường cho phép	-40 đến +50°C
Thông số sản phẩm	
Mã sản phẩm đầy đủ	871869921144899
Tên sản phẩm khác	BCP462 G2 19xLED-HB/RGBMW HMA GR
EAN/UPC - Sản phẩm	8718699211448
Mã đơn hàng	423-000003-20
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	2
Số vật liệu (12 chữ số)	912400135469
Sao chép Trọng lượng tịnh (Bộ)	3,470 kg
Số catalog	423-000003-20
Mô tả số catalog	ColorBurst IntelliHue Powercore, 8° Native (no spread lens), Gray Housing, Landscape



