



Ledinaire Zadora G4

RS049B LED-MS-40-5W-4000-GU10 WH 50W

MASTER LED - 36 ° - 5 W - 4000 K - GU10 - WH - Equivalente a 50 W

Zadora LED es una gama de downlights empotrables ajustables para lámparas MASTERLEDspot. Están disponibles en versiones de kit listo para instalar que incluye la lámpara MASTERLEDspot MV. MASTERLEDspot ofrece un gran ahorro energético y minimiza el coste de mantenimiento sin comprometer la luminosidad, lo que permite a los propietarios conseguir un retorno de la inversión en el plazo de un año. La versión ajustable ofrece una orientación de 30° respecto a la vertical. Ambas lámparas proporcionan un flujo equivalente al de una lámpara halógena de 50 W. Los downlights Zadora LED están disponibles en distintos acabados de color. El mantenimiento es sencillo ya que se puede acceder directamente a la lámpara

Datos del producto

Información general			
Número de fuentes de luz	1 [1 pieza]	Tipo de óptica	40 [Ángulo del haz de 40°]
Código familia de lámparas	LED [MASTER LED]	Apertura de haz de luz de la luminaria	40°
Ángulo del haz de fuente de luz	36 °	Connection	Bloque de conexión mediante tornillos, 3 polos
Potencia de la lámpara	5 W	Cable	No
Temperatura de color	840 blanco neutro	Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Base de casquillo	GU10 [GU10]	Test del hilo incandescente	Temperatura 850 °C, duración 5 s
Con lámpara incluida	K	Marca de inflamabilidad	F [F]
Fuente de luz sustituible	Si	Descripción del tipo	50W [Equivalente a 50 W]
Número de unidades de equipo	No	Marca CE	Marcado CE
Equipo	-	Certificado UL	No
Driver/unidad de potencia/transformador	PSR [Posibilidad regulación con reguladores ELV]	Período de garantía	1 año
Driver incluido	Si	Comentarios	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based

Ledinaire Zadora G4

	luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Flujo luminoso constante	No
Número de productos en MCB	48
Conforme con EU RoHS	Sí

Operativos y eléctricos

Tensión de entrada	220-240 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Corriente de arranque	2 A
Tiempo de irrupción	82 ms
Factor de potencia (mín.)	0.7

Controles y regulación

Regulable	Sí
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa	Plástico
Material del reflector	-
Material óptico	Polymethyl methacrylate
Material cubierta óptica/lente	Policarbonato
Material de fijación	Acero inoxidable
Acabado cubierta óptica/lente	Mate
Altura total	145 mm
Diámetro total	85 mm
Color	WH
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	145 x NaN x NaN mm (5.7 x NaN x NaN in)

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]
---------------------------------	---------------------------------

Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [IK02]
---	--------------

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Flujo lumínico inicial	380 lm
Tolerancia de flujo lumínico	+/-10%
Eficacia de la luminaria LED inicial	78 lm/W
Corr. inic. de temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática	80
Cromacidad inicial	(0.38, 0.37) SDCM <5
Potencia de entrada inicial	5 W
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +45 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Nivel máximo de regulación	1%-ELV
Apta para encendidos y apagados aleatorios	Sí

Datos de producto

Código de producto completo	871869607013099
Nombre de producto del pedido	RS049B LED-MS-40-5W-4000-GU10 WH 50W
EAN/UPC - Producto	8718696070130
Código de pedido	07013099
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	36
N.º de material (12NC)	912401483105
Peso neto (pieza)	0.260 kg



Plano de dimensiones

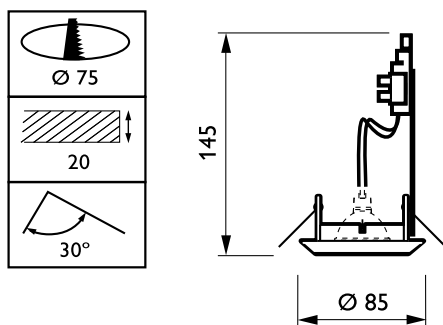

Zadora LED RS049B

Ledinaire Zadora G4

