



Ledinaire Zadora G4

RS049B LED-MS-40-5W-3000-GU10 WH 50W

5 W - 3000 K - WH

Zadora LED es una gama de downlights empotrables ajustables para lámparas MASTERLEDspot. Están disponibles en versiones de kit listo para instalar que incluye la lámpara MASTERLEDspot MV. MASTERLEDspot ofrece un gran ahorro energético y minimiza el coste de mantenimiento sin comprometer la luminosidad, lo que permite a los propietarios conseguir un retorno de la inversión en el plazo de un año. La versión ajustable ofrece una orientación de 30° respecto a la vertical. Ambas lámparas proporcionan un flujo equivalente al de una lámpara halógena de 50 W. Los downlights Zadora LED están disponibles en distintos acabados de color. El mantenimiento es sencillo ya que se puede acceder directamente a la lámpara

Datos del producto

Información general		Flujo luminoso constante	
Potencia de la lámpara	5 W		No
Color de la fuente de luz	830 blanco cálido	Operativos y eléctricos	
Fuente de luz sustituible	Si	Tensión de entrada	220-240 V
Equipo	-	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Driver/unidad de potencia/transformador	PSR [Posibilidad regulación con reguladores ELV]	Factor de potencia (mín.)	0.7
Tipo de óptica	40 [Ángulo del haz de 40°]	Controles y regulación	
Apertura de haz de luz de la luminaria	40°	Regulable	Si
Conexión	Bloque de conexión mediante tornillos, 3 polos	Mecánicos y de carcasa	
Cable	No	Material de la carcasa	Plástico
Clase de protección IEC	Seguridad clase II	Material del reflector	-
Marca CE	Marcado CE	Material óptico	Polymethyl methacrylate
Periodo de garantía	3 años	Material cubierta óptica/lente	Policarbonato
		Material de fijación	Acero inoxidable

Ledinaire Zadora G4

Acabado cubierta óptica/lente	Mate
Longitud global	145 mm
Anchura global	145 mm
Altura global	145 mm
Diámetro global	85 mm
Color	WH
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	145 x 145 x 145 mm (5.7 x 5.7 x 5.7 in)

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [IK02]

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Flujo lumínico inicial (flujo del sistema)	365 lm
Tolerancia de flujo lumínico	+/-10%
Eficacia de la luminaria LED inicial	75 lm/W
Corr. inic. de temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática	80
Cromacidad inicial	(0.43, 0.40) SDCM <5

Potencia de entrada inicial	5 W
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +45 °C
-------------------------------	-----------------

Datos de producto

Código de producto completo	871869607015499
Nombre de producto del pedido	RS049B LED-MS-40-5W-3000-GU10 WH 50W
EAN/UPC - Producto	8718696070154
Código de pedido	07015499
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	36
Material SAP	912401483107
Peso neto (pieza) SAP	0,260 kg



Plano de dimensiones

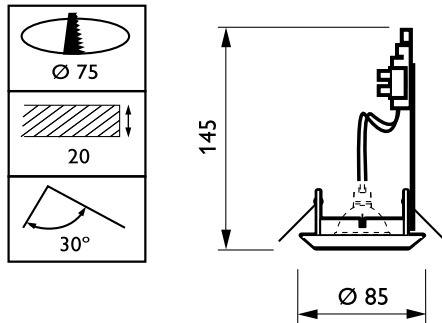

Zadora LED RS049B

