


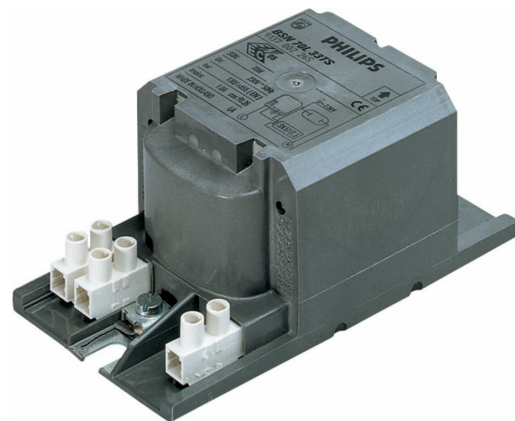

HID - Βαρέως τύπου BSN για ημιπαράλληλη συνδεσμολογία

BSN 400 L33-TS 230V 50Hz HD3-166


Ενθυλακωμένο μπάλαστ από ηλεκτρομαγνητικό χαλκό/σίδηρο για χρήση με εξωτερικό ημιπαράλληλο αναφλεκτήρα, για λαμπτήρες CDM, CDO, MH, HPI (Plus) και SON

Δεδομένα Προϊόντων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας		Πλήρες όνομα προϊόντος	BSN 400 L33-TS 230V 50Hz HD3-166
Τάση εισόδου	230 V	Full EOC	871150005976530
Line Frequency	50 Hz	Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	BSN400L33TS
Συχνότητα εισόδου	50 Hz	Κωδικός παραγγελίας	05976530
Καλωδίωση		Αρ. υλικού (12NC)	913700226926
Τύπος βύσματος	Βιδωτό	Τοπικός κωδικός	BSN400L33TS
Έγκριση και Εφαρμογή		Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση CE Πιστοποιητικό ENEC	EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500059765
Στοιχεία προϊόντος		Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	4
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz HD3-166	EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500059772

HID - Βαρέως τύπου BSN για ημιπαράλληλη συνδεσμολογία

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz	6,2 mm	84,0 mm	166,0 mm	147,5 mm	102,0 mm
HD3-166					

