


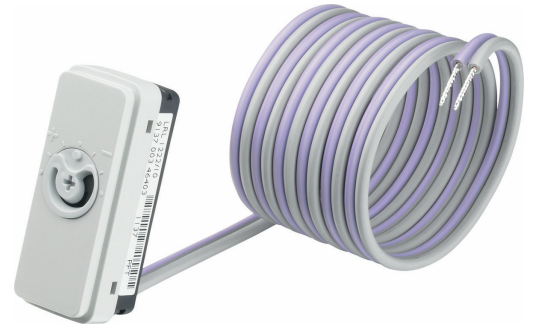

ActiLume MicroLuxSense

LRL1222/15 ActiLume MicroluxSense W


MicroLuxSense wordt aangesloten op de 1-10 V-regelingang van het HFR-VSA. Het licht kan worden gedimd tot dicht bij het minimumniveau van het VSA. MicroLuxSense is gekalibreerd voor gebruik in een standaard kantoor situatie met 600 lux geïnstalleerd en 500 lux vereist

Product gegevens

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	LRL1222/15 ActiLume MicroluxSense W
Volledige productnaam	LRL1222/15 ActiLume MicroluxSense W
Full EOC	871829175225700
Bestelcode	75225700
Materiaalnr. (12NC)	913700354803
Lokale code	LRL1222/15W

Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291752257
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8718291752264

Maatschets

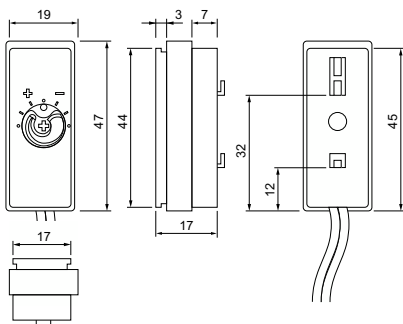

Product

LRL1222/15 ActiLume MicroluxSense W

ActiLume MicroLuxSense

Maatschets

