



# Standard

## STANDARD MAG BALLAST (2) 13W COMPACT(2-PIN) 120V

Available for many fluorescent lamp types sold today, including Preheat, Rapid Start, 2-pin CFL, Slimline, High Output, Very High Output and Circline. Magnetic ballasts can be used in any application where these lamps are used.

### Données du produit

Renseignements généraux	
Type de lampe	CFQ13W/GX23
Nombre de lampes	2 piece/unit
Superficie de la lampe	-
Type de ballast	Magnetic Fluorescent
Modèle de base	H2B13TPBLS
Convient à une utilisation à l'extérieur	Yes
Rallumage automatique	Yes
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	120 V
Fréquence d'entrée	60 Hz
Distorsion harmonique totale États-Unis	30 %
Méthode d'amorçage	Preheat
Facteur de crête (nom.)	1,7
Temps d'amorçage (nom.)	1 s
Courant à l'entrée (circuit ouvert)	0
Courant à l'entrée (départ)	0.44
Facteur de ballast (nom.)	1,02
Facteur de puissance (nom.)	0.95
Courant à l'entrée (nom.)	0.3 A
Puissance d'entrée (nom.)	35 W

Puissance nominale de la lampe	13 W
Câblage	
Longueur de dénudage du câble	0.50/0.375 mm
Connexion de la lampe	Series
Longueur de câble par couleur	See data sheet
Épaisseur du câble (nom.)	18AWG mm
Type de câble	Solid
Configuration de câblage à distance permise	Yes
Configuration de câblage en tandem permise	Yes
Configuration de raccordement coupe-fil permise	Yes
Distance max. ballast-lampe pour câblage à distance	30'
Distance max. du ballast à la lampe pour un câblage en tandem	Any = 30'
Distance max. du ballast à la lampe pour le raccordement coupe-fil	Any = 30'
Mécanique et boîtier	
Matériau du boîtier	Métal
Boîtier	T1
Dimensions du boîtier	6.5" x 2.38" x 1.5"

## Standard

### Approbation et utilisation


Norme d'immunité CEM	FCC Non-Consumer
Marques d'approbation	CSA certificate UL certificate RoHS Compliant
Niveau d'humidité et de bruit	A
Reconnu par UL	No

### Données de produit

Nom du produit de la commande	STANDARD MAG BALLAST (2) 13W COMPACT(2-PIN) 120V
-------------------------------	---

EAN/CUP – Produit	781087048092
Code de commande	504647
Local Code	504647
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	20
Numéro de matériau (12NC)	913700589409
Poids net (pièce)	749,000 g

### Schéma dimensionnel

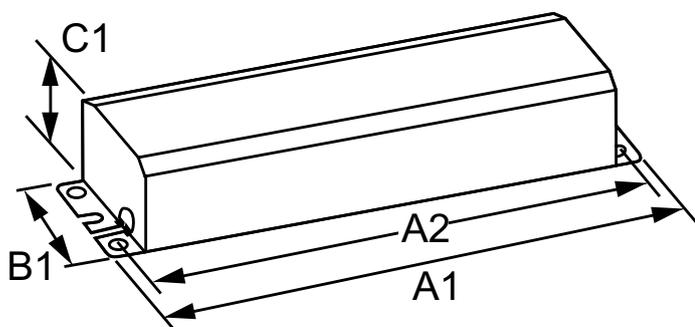

MAG BALLAST (2) 13W COMPACT(2-PIN) 120V

Product	A1	A2	B1	C1
STANDARD MAG BALLAST (2) 13W COMPACT(2-PIN) 120V	6,5 in	6 in	2,38 in	1,5 in

