



HF-Performer Intelligent for TL5 HE/HO lamps

HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 220-240V

HF-Performer Intelligent er en slank og lett høyfrekvent elektronisk forkobling som gjør det mulig å bytte ut TL5 HE- og HO-lamper av samme lengde for å gi maksimal logistisk fleksibilitet innen armaturdesign og -behandling. Med den smarte strømfunksjonen basert på Philips EII-teknologi, er HF-Performer Intelligent optimalisert for maksimal systemeffektivitet (CELMA EEI A2 BAT) i kombinasjon med TL5- og TL5 Eco-lamper.

Produktdata

Drift og elektronikk			
Inngangsspenning	220 til 240 V	Temperatur for optimal levetid for	75 °C
Line Frequency	50 to 60 Hz	forkoblingsinnfatningen (nom.)	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz	Maksimal temperatur for innfatningen (maks)	75 °C
Jordlekkasjestrøm (maks.)	0,5 mA	Mekanikk og innfatning	
Startstrøm-bredde	0,35 ms	Armaturhus	L360x30x22
Startstrøm-topp (maks.)	31 A	Godkjenning og bruksområde	
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)	12	Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Kabling		Energieffektivitet	A2 BAT
Koblingstype på inngangsterminaler	Innlegg	Sikkerhetsstandard	IEC 61347-2-3
Koblingstype, utgangsterminaler	Innlegg	Miljøstandard	ISO 14001
Temperatur		Godkjenningsmerke	CE-merking ENEC-sertifikat VDE-EMV-sertifikat
Omgivelsestemperatur	-25 °C til 50 °C		


HF-Performer Intelligent for TL5 HE/HO lamps

Produktdata

Produktnavn for bestilling	HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V
Fullstendig produktnavn	HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 220-240V
Full EOC	871150091502330
Lokal kodebeskrivelse	3381820
Bestillingskode	91502330
Materialenr. (12NC)	913700624366

Lokal bestillingskode	3381820
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500915023
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8711500915030

Målskisse

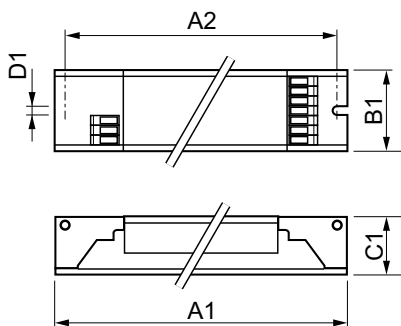

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

