



HF-REGULATOR II Analog TL5

HF-R 324 TL5/PL-L EII 220-240V 50-60HZ

Statecznik elektroniczny HFR zmiany natężenia strumienia świetlnego używający protokołu analogowego (1-10 V) do lamp TL5 HE/HO i TL5 Eco

Dane produktu


Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Prąd upływu (Max)	0,5 mA
Szerokość prądu rozruchowego	0,40 ms
Szczyt prądu rozruchowego (Max)	45 A
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)	12
Okablowanie	
Złącze wejściowe typu połączenia	Konektor uniwersalny WAGO 251 [Do kablowania ręcznego i manualnego (ALF i ADS)]
Złącze wyjściowe typu połączenia	Konektor uniwersalny WAGO 251 [Do kablowania ręcznego i manualnego (ALF i ADS)]
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do 50°C

Układy sterowania i ściemnianie	
Interfejs sterownika	1-10V
Mechanika i korpus	
Obudowa	L 359x39x22
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Wskaźnik efektywności energetycznej	A1 BAT
Norma bezpieczeństwa	IEC 61347-2-3
Norma środowiskowa	ISO 14001
Oznaczenia Certyfikatów	Znak CE Certyfikat ENEC Certyfikat VDE-EMV
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	HF-R 324 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz
Pełna nazwa produktu	HF-R 324 TL5/PL-L EII 220-240V 50-60HZ
Full EOC	871150091370830
Kod zamówienia	91370830
Materiał Nr (12NC)	913700629666
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500913708

HF-REGULATOR II Analog TL5

Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8711500913715

Rysunki techniczne

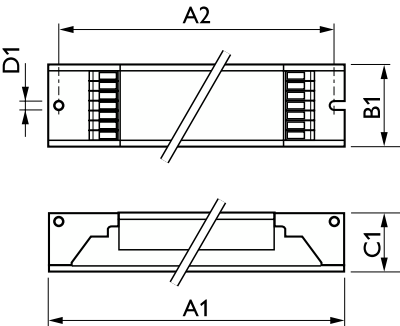

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-R 324 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	359 mm	350 mm	39 mm

