



# HF-Selectalume II HT für TL5/TL-D Lampen

## HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II HT Vorschaltgeräte wurden zur Gewährleistung einer langen Nutzlebensdauer unter rauen Einsatzbedingungen konzipiert. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Zuverlässigkeit, Qualität und Effizienz aus und ermöglichen dadurch einen ununterbrochenen Lampenbetrieb bei maximaler Sicherheit. HF Selectalume II HT Vorschaltgeräte sind nicht nur für T5-Lampen erhältlich, sondern auch für TL-D-Lampen. Sie wurden für Außen- und Innenbeleuchtungen entwickelt, zum Beispiel für wasserdichte Einbauleuchten, wie sie oft in Parkhäusern, Industriehallen, Büros und anderen Anwendungen zum Einsatz kommen. Die Produkte sind CE- und ENEC-konform.

### Produkt Daten





Betrieb und Elektrik		Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom)		80 °C	
Eingangsspannung	220 bis 240 V	Gehäusetemperatur (Max)		80 °C	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz	<b>Mechanik und Gehäuse</b>			
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz	Gehäuse		L 280x30x28	
Ableitstrom (max.)	0,5 mA	<b>Genehmigung und Anwendung</b>			
Einschaltstromweite	0,35 ms	Schutzart (IP)		IP20 [Fernhalten von Fingern]	
Einschaltstrom (max.)	28 A	Energieeffizienzindex		A2 BAT	
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)	12	Zeichen & Zertifikate		PSG F-Kennzeichnung CE- Kennzeichnung ENEC-Zertifikat CCC- Zertifikat C-Tick-Zertifikat TISI- Kennzeichnung SIRIM-Zulassung CCC- Zertifikat	
<b>Verdrahtung</b>					
Typ Anschlussklemme Eingang	WAGO 744 Steckverbinder				
Anschlussklemme sekundär	WAGO 744 Steckverbinder [Geeignet für manuelle Verdrahtung]				
<b>Temperatur</b>					
Umgebungstemperaturbereich	-25 °C bis 60 °C				

## HF-Selectalume II HT für TL5/TL-D Lampen

Produktdaten	
Bestell-Produktname	HF-S 258 TL-D II HT 220-240V 50/60Hz
Gesamtbezeichnung des Produkts	HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Gesamt-Produktcode	871829165651700
Bestellcode	65651700
Material-Nr. (12NC)	913700689966

Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291656517
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8718291656524

### Abmessungsskizzen

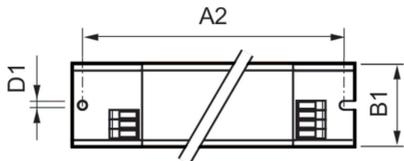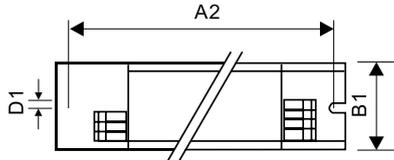

#### Product

HF-S 258 TL-D II HT 220-240V 50/60Hz

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 258 TL-D II HT 220-240V 50/60Hz	280,0 mm	30,0 mm	28,0 mm	265,0 mm		4,2 mm

