


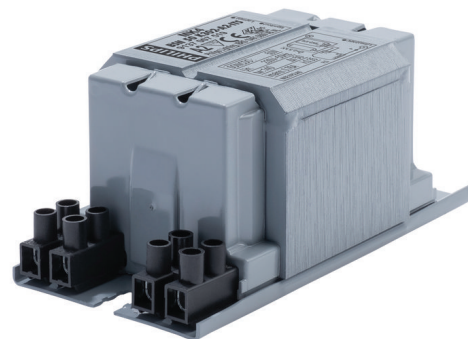

HID-Basic BSN/BMH MK4 για ημιπαράλληλη συνδεσμολογία SON/CDO/CDM/MH/ HP

BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Μπάλαστ από εμποτισμένο ηλεκτρομαγνητικό χαλκό για χρήση με εξωτερικό ημιπαράλληλο αναφλεκτήρα, για λαμπτήρες CDM, CDO, MH, HPI (Plus) και SON



Δεδομένα Προϊόντων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	230 V
Line Frequency	50 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 Hz
Καλωδίωση	
Τύπος βύσματος	Βιδωτό
Έγκριση και Εφαρμογή	
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση CE Πιστοποιητικό ENEC
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Πλήρες όνομα προϊόντος	BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Full EOC	871869674078100
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	BSN50K302ITS
Κωδικός παραγγελίας	74078100
Αρ. υλικού (12NC)	913700751926
Τοπικός κωδικός	BSN50K302ITS
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718696740781
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	6
EAN/UPC - Κιβώτιο	8718696740798

HID-Basic BSN/BMH MK4 για ημιπαράλληλη συνδεσμολογία SON/CDO/CDM/MH/HP

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

