



Capacitors for HID lamp circuits

CP 25BU28

补充电容器为 AC 电容器，为单独矫正放电光源（如荧光光源、卤素和陶瓷金卤灯、高压汞光源以及钠光源）内的变压器和磁镇流器的功率因数而设计，电源线频率为 50 或 60Hz。这使光源的功率因数获得提升， $\cos\mu$ 超过了 0.85。


产品数据

操作和电气	
输入电压	250 V
线频率	50 to 60 Hz
输入频率	50 至 60 Hz
布线	
连接器类型输出端子	推入式连接器或绝缘线或扁平快速连接器
温度	
环境温度范围	-40 °C 至 85 °C
机械和外壳	
外壳	M8x10
审批和申请	
批准标志	符合 GB18489-2001 要求 符合 GB/T18504-2001 要求 CE 标记 VDE 证书 中国质量证书 CB 证书

产品数据	
订单产品名称	CP 25BU28
完整的产品名称	CP 25BU28
完整产品代码	697480505047500
订购代码	913710012291
材料编号 (12NC)	913710012291
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	6974805050475
计算器 - 每个外包装箱中的包数	90
EAN/UPC - 案例	6974805050482

Capacitors for HID lamp circuits

二维绘图

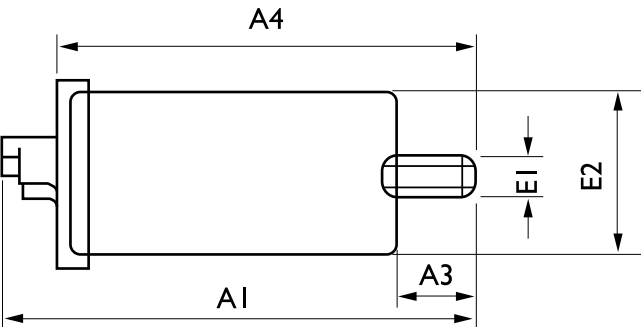

Product	E2	A1	A4
CP 25BU28	34.0 mm	120.0 mm	108.0 mm

