



ROVR

ROVR ELE DIM BAL (2) 42W CFL (4-PIN) 120-277V

Los balastos Philips Advance ROVR reflejan el enfoque más moderno sobre la iluminación fluorescente controlada. En lugar de simplemente responder a instrucciones de los componentes de control, los balastos ROVR permiten la comunicación en dos sentidos y pueden regular la intensidad y cambiar los balastos individuales mediante la señal de control. Estas características otorgan una flexibilidad de diseño prácticamente ilimitada al tiempo que crean sistemas de iluminación sostenibles. Esta comunicación en dos sentidos es posible a través del protocolo de comunicación digital estándar de la industria, conocido como DALI (Digital Addressable Lighting Interface). Este protocolo permite que los balastos ROVR proporcionen a los usuarios datos del funcionamiento al tiempo que controlan la salida de las luminarias en forma individual. Esto respalda por completo los principios de diseño sostenible, como la detección de luz de día y los sensores de ocupación, y permiten una respuesta proactiva a las cuestiones de mantenimiento.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Tipo de lámpara	CFTR42W/GX24Q
Número de lámparas	1/2 pieza/unidad
Tipo de balasto	Dimmable Fluorescent
Modelo base	IDL2T42M5LD
Mecánicos y de carcasa	
Tensión de entrada	120 a 277 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Distorsión armónica total USA	10 %
Factor de cresta (nom.)	1,6
Tiempo de encendido (nom.)	1,5 s
Factor de balasto (máx.)	1


Factor de balasto (mín.)	0,03
Factor de potencia (nom.)	0.99
Corriente de entrada (máx.)	0.82 A
Corriente de entrada (mín.)	0.36 A
Potencia de entrada (máx.)	98 W
Potencia de entrada (mín.)	18 W
Potencia de lámpara nominal	42 W
Cableado	
Longitud de tira de cable	0.375 mm
Calibre del cable de control	18AWG
Conexión de lámpara	Series
Longitud de cable por color	No wires

ROVR

Calibre de cable (nom.)	18AWG mm
Tipo de cable	Solid
Cableado remoto de distancia máxima del balasto a la lámpara	No Remote
Cableado tándem de distancia máxima del balasto a la lámpara	No Tandem
Intercableado de distancia máxima del balasto a la lámpara	No Through
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	70 °C
Datos técnicos de la luz	
Material de la carcasa	Metal

Carcasa	M5
Dimensiones de la carcasa	4.98" x 3.0" x 1.18"
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	ROVR ELE DIM BAL (2) 42W CFL (4-PIN) 120-277V
EAN/UPC - Producto	781087029831
Código de pedido	913710298002
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	20
N.º de material (12NC)	913710298002
Peso neto (pieza)	323,000 g

Plano de dimensiones

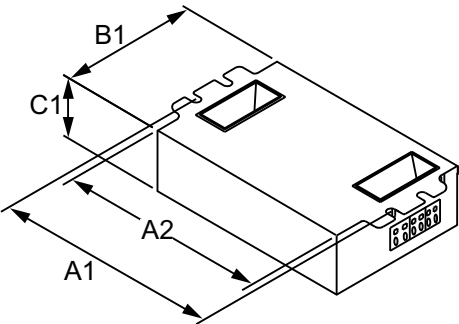

ELE DIM BAL (2) 42W CFL (4-PIN) 120-277V

Product	A1	A2	B1	C1
ROVR ELE DIM BAL (2) 42W CFL (4-PIN) 120-277V	4,55 in	4,20 in	3,00 in	1,18 in

