



Chấn lưu EB- Certalume cho bóng đèn TL-D

EB-C 136 TL-D 220-240V 50/60Hz

Chấn lưu điện tử giá cả phải chăng, đáng tin cậy, tần số cao cho bóng đèn huỳnh quang TL-D, là lựa chọn thay thế lý tưởng cho các hệ thống đèn huỳnh quang điện tử. Chấn lưu EB-C tiết kiệm chi phí và hoạt động ổn định có cấp độ hiệu quả năng lượng A2, thiết kế chắc chắn của EB-C đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn quốc tế cần thiết về an toàn và EMC. Chấn lưu được thiết kế chủ yếu để sử dụng trong nhà. Nếu sử dụng ngoài trời, bộ đèn phải tối thiểu là Cấp I và cần được bảo vệ đầy đủ khỏi nước và bụi xâm nhập. Khi lắp đặt cũng cần bảo vệ chấn lưu khỏi xung sét hoặc các biện pháp bảo vệ điện cần thiết khác tùy theo điều kiện cài đặt và ứng dụng chiếu sáng.

Dữ liệu sản phẩm


Vận hành và điện		Loại đầu nối cực đầu ra	
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V	250 mỗi nối thủ công [Thích hợp cho đầu nối dây thủ công và nút tháo thuận tiện]	
Tần số dòng	50 to 60 Hz	Nhiệt độ	
Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz	Nhiệt độ vỏ trong suốt tuổi thọ (Danh định)	
Số lượng sản phẩm trên MCB (16A Loại B) (Danh định)	18	75 °C	
Đi dây		Cơ khí và vỏ đèn	
Loại đầu nối cực đầu vào	250 mỗi nối thủ công [Thích hợp cho đầu nối dây thủ công và nút tháo thuận tiện]	Vỏ đèn	
Ngõ vào màu sắc	Cam	L 150x40x28	
Cực đầu ra màu sắc	Xám	Phê duyệt và ứng dụng	
		Mã bảo vệ chống xâm nhập	
		IP20 [Bảo vệ ngón tay]	
		Chỉ số hiệu quả năng lượng	
		A2	

Chấn lưu EB-Certalume cho bóng đèn TL-D

Dấu phê duyệt	Chứng nhận CCC Chứng nhận CB
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	EB-C 136 TL-D 220-240V 50/60Hz
Tên sản phẩm đầy đủ	EB-C 136 TL-D 220-240V 50/60Hz
Mã sản phẩm đầy đủ	872790085878500
Mã đơn hàng	913713199215

Số vật liệu (12NC)	913713199215
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8711500998149
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	20
EAN/UPC - Vỏ	8727900858785

Bản vẽ kích thước

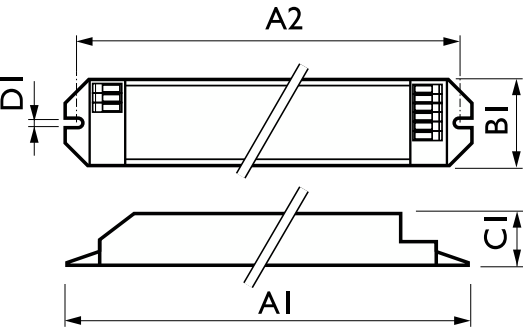

Product	D1	C1	A1	A2	B1
EB-C 136 TL-D 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	150,0 mm	140,0 mm	40,0 mm

