



Plusline ES Small

Plusline 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB

Γραμμικός λαμπτήρας αλογόνου τάσης δικτύου με ανώτερη ποιότητα και αξιοπιστία. Προσφέρει πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής και καθαρό φως αλογόνου. Ιδανική λύση για διακοσμητικά φωτιστικά και για ασφάλεια ή προβολείς φωτισμού εργασίας.


δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	R7S [R7s]
Θέση λειτουργίας	UNIVERSAL [Οποιοδήποτε ή γενικής χρήσης (U)]
Ονομαστική διάρκεια ζωής	2.000 h
Κύκλος λειτουργίας	8.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ώρες)	2.000 h
Lighting Technology	Halogen
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Φωτεινή ροή	8.600 lm
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	2900 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	21,5 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	100
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	400,0 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	1,74 A
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,0 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	άμεσος πλήρης φωτισμός s
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	1
Τάση (ονομ.)	230 V
Τάση (ονομ.)	230 V

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
Σχήμα λαμπτήρα	T11 [T 11 mm]
Έγκριση και Εφαρμογή	
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	400 kWh
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	Plusline 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB
Πλήρες όνομα προϊόντος	Plusline 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB
Full EOC	872790085389600
Κωδικός παραγγελίας	85389600
Αρ. υλικού (12NC)	924572144210
Τοπικός κωδικός	ECHAL/400/R7S
Αριθμής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8727900853896
Αριθμής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	100
EAN/UPC - Κιβώτιο	8727900853919

Plusline ES Small

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

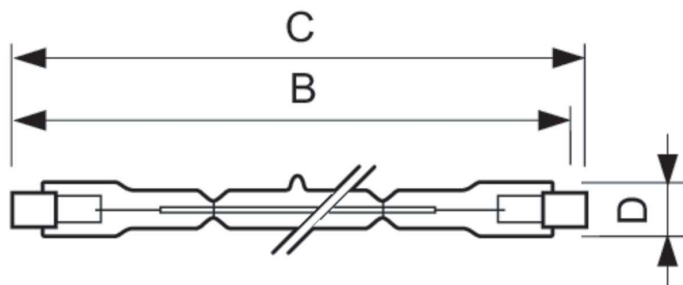

Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB	11 mm	115,8 mm	114,2 mm	112,6 mm	118 mm

