



# MASTER PL-L 4 Pin

## MASTER PL-L 24W/840/4P 1CT/25

MASTER PL-L – продольная компактная люминесцентная лампа средней/высокой мощности, обычно применяется в потолочных светильниках общего света: на предприятиях розничной торговли, организации досуга, в офисных зданиях – там, где необходимо обеспечить высокий уровень освещенности. Оригинальная технология мостового подключения разработана компанией Philips и гарантирует оптимальную работу применяемых ламп с лучшим освещением и более высокой эффективностью по сравнению с предыдущей технологией. Лампа предназначена для эксплуатации с электромагнитным или электронным ВЧ ПРА и поставляется с подключаемым/извлекаемым цоколем.

### Предупреждение и условия безопасности

- Техничко-электрические характеристики лампы зависят от условий эксплуатации, таких как температура окружающей среды, рабочее положение лампы, применяемый ПРА
- При частом включении/выключении света и плохо прогретых электродах срок службы ламп уменьшается
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

### Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	2G11 [2G11]
Исходное измерение потока	Sphere
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	15 000 часов

Технические характеристики освещения	
Код цвета	840 [CCT of 4000K]
Светоотдача	1 800 лм
Обозначение цвета	Холодный белый (CW)
Координата цветности X (ном.)	0,38

Координата цветности Y (ном.)	0,38
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	75 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	80

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	24,2 В
Ток лампы (ном.)	0,345 А

# MASTER PL-L 4 Pin

## Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования Да

## Соответствие требованиям и область применения


Класс энергоэффективности	G
Содержание ртути (Hg) (макс.)	2 mg
Содержание ртути (Hg) (ном.)	2,0 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	25 kWh
Регистрационный номер EPREL	423267

## Данные об изделии

Название продукта для заказа MASTER PL-L 24W/840/4P 1CT/25


Полное название продукта	MASTER PL-L 24W/840/4P 1CT/25
Полный код продукта	871150070672040
Код заказа	927903208470
Материал № (12NC)	927903208470
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500706720
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
EAN/UPC — короб	8711500710826

## Чертеж размеров



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 24W/840/4P 1CT/25	39,0 мм	18,0 мм	289,2 мм	315 мм	321,6 мм

## Фотометрические данные

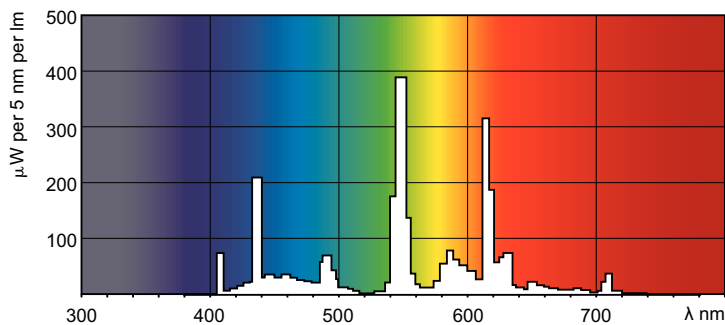

Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-L 24W/840/4P 1CT/25

## MASTER PL-L 4 Pin



© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)

2023, Апрель 15 - Данные для изменения