



MASTER PL-C Xtra 4-nastainen



MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-C Xtra on tehokas ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleiseen alasvalaistukseen myymälöissä, palvelutiloissa ja toimistoissa. MASTER PL-C Xtra -lamput vähentävät käyttökustannuksia, koska niiden käyttöikä on yli kaksinkertainen verrattuna MASTER PL-C -vakiolamppuihin. Lisäksi niissä on erittäin vähän käyttöiän alussa ilmeneviä vikoja. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltateknikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 4-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektronisissa HF-liitäntälaitteissa, joissa on integroitu esilämmitystoiminto

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento sekä käytetty HF-ohjausliitäntälaitte, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Lampun käyttöikä lyhenee, kun lamppu sytytetään ja sammutetaan usein eikä elektrodeja ole lämmitetty hyvin ennakolta
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G24Q-3 [G24q-3]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Valovirta	1 800 lm
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)


Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,44
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,403
Vastaava värlämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	75 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	82
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	27,5 W

MASTER PL-C Xtra 4-nastainen

Lampun virta (nim.)	0,300 A
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	3 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	3,0 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	28 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423291
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10BOX


Koko tuotenimi	MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10CC
Full EOC	871150089889070
Paikallisen koodin kuvaus	4922814
Tilauskoodi	89889070
Tuotekoodi (12NC)	927906383014
Paikallinen koodi	4922814
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500898890
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	50
EAN/UPC – laatikko	8711500898913

Mittapiirros



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	130,7 mm	149,0 mm	163,9 mm



Valonjakotiedot

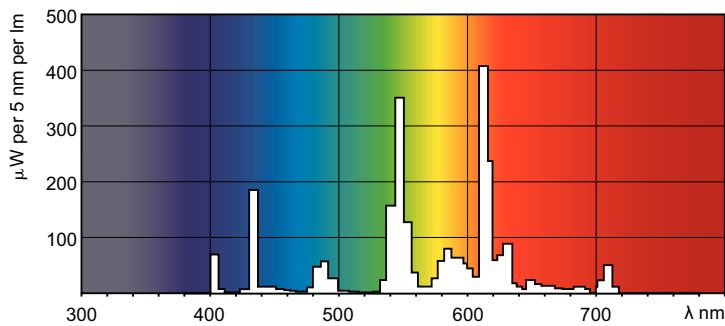

Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10BOX



MASTER PL-C Xtra 4-nastainen

Käyttöikä

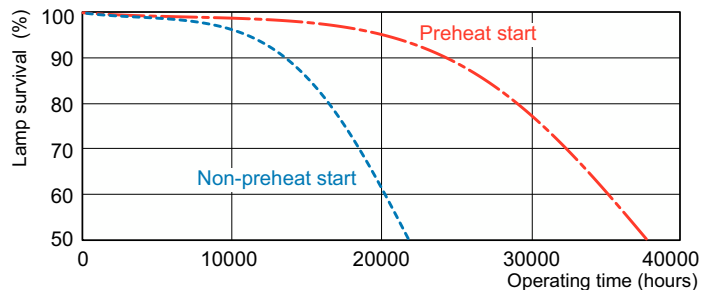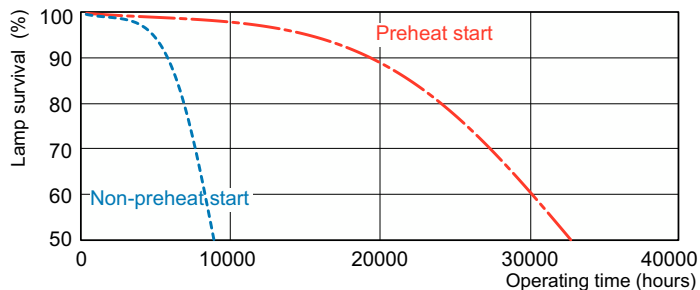

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

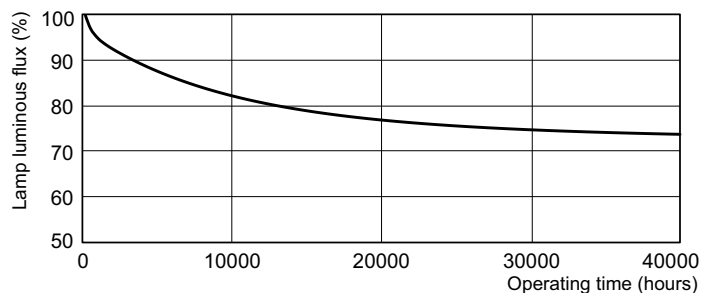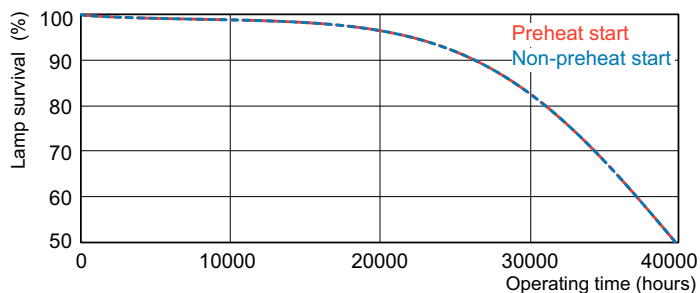

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

