



# MASTER PL-C Xtra 4 stift

## MASTER PL-C Xtra 26W/840/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-C Xtra är ett effektivt kompaktlysrör som normalt används i nedåtriktad allmänbelysning för butiker, hotell och restaurang, samt kontor. Lamporna MASTER PL-C Xtra ger dessutom betydligt lägre driftkostnader tack vare deras livslängd, som är mer än dubbelt så lång som en MASTER PL-C-standardlampa, och deras mycket låga frekvens av tidigt bortfall. Philips patenterade bryggteknik garanterar optimal prestanda vid användningen och ger mer ljus och högre effektivitet än den bockade tekniken. 4-stiftsversionen har utformats för drift med elektroniska HF-driftdon med inbyggd varmstart och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	G24Q-3 [ G24q-3]
Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	33000 h
LSF varm 2000tim Spec, [3t]	99 %
LSF varm 4000tim Spec, [3t]	98 %
LSF varm 6000tim Spec[3t]	97 %
LSF varm 8000tim Spec[3t]	96 %
LSF varm 16000tim Spec[3t]	94 %
LSF varm 20000tim Spec[3t]	90 %
Ljusteknik	
Färgkod	840 [ CCT av 4 000 K]
Ljusflöde (nom)	1800 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	1800 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K

Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	75 lm/W
Färgåtergivningsindex (nom)	82
LLMF 2 000 tim specificerat	92 %
LLMF 4 000 tim specificerat	88 %
LLMF 6 000 tim specificerat	86 %
LLMF 6 000 tim specificerat	84 %
LLMF 12 000 tim specificerat	81 %
LLMF 16 000 tim specificerat	79 %
LLMF 20 000 tim specificerat	78 %
Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	26.0 W
Lampström (nom)	0,300 A
Temperatur	
Temperatur (nom)	28 °C

# MASTER PL-C Xtra 4 stift


Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Mekanik och armaturhus	
Sockelinformation	4P [ 4-stifts]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	3,0 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	29 kWh
Produktdata	
Fullständig produktkod	871150089892070

Beställningsproduktnamn	MASTER PL-C Xtra 26W/840/4P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC – Produkt	8711500898920
Beställningsnummer	89892070
E-nummer	8344963
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	50
Materialnummer (12NC)	927906384014
Nettovikt (stycke)	60,400 g
ILCOS kod	FSQ-26/40/1B-E-G24q=3

## Varning och Säkerhet

- Lampljusets tekniska och elektriska egenskaper påverkas av driftförhållanden, det vill säga omgivningstemperatur och driftposition samt vilket HF-driftodon som används
- Kortare livslängd för lampan när den ofta tänds och släcks och elektroderna inte föruppvärms tillräckligt
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.


## Måttskiss




PL-C Xtra 26W/840/4P

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C Xtra 26W/ 840/4P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	130,7 mm	149,0 mm	163,9 mm

## Fotometriska data

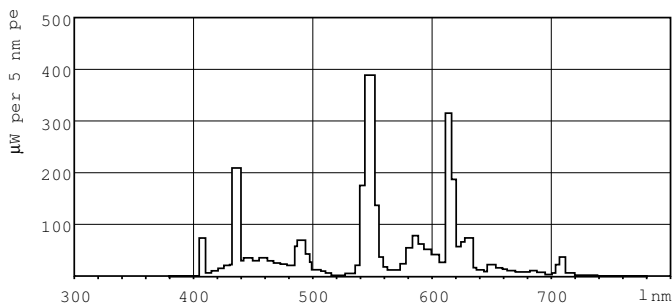

Ljulfärg /840

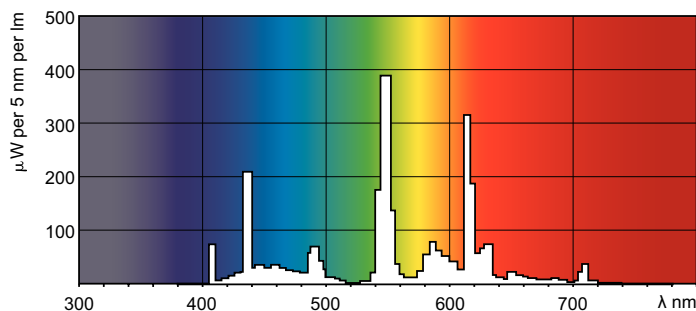

Ljulfärg /840

# MASTER PL-C Xtra 4 stift

## Livslängd

