



MASTER PL-L Xtra 4 Pin

MASTER PL-L XTRA 55W/830/4P 1CT/25

De MASTER PL-L Xtra is een lineaire compacte fluorescentielamp met middelhoog tot hoog vermogen die typisch wordt gebruikt in plafondarmaturen voor algemene verlichting in winkel-, horeca- en kantoor toepassingen die hogere verlichtingsniveaus vereisen. MASTER PL-L Xtra-lampen leveren verder significant lagere bedrijfskosten dankzij hun levensduur, die meer dan tweemaal langer is dan die van standaard MASTER PL-L-lampen, en hun zeer geringe percentage vroegtijdige uitval. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in deze toepassingen, wat meer lichtopbrengst en een hoger rendement mogelijk maakt dan de gebogen technologie. Hij is ontworpen om te kunnen werken op zowel elektromagnetische als elektronische HF-VSA's en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

Waarschuwingen en veiligheid

- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de omgevingstemperatuur en de brandstand, en door de toegepaste VSA
- Kortere lamplevensduur bij vaak schakelen en niet goed voorverwarmde elektroden
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	2G11 [2G11]
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom	4.800 lm


Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	87 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	>80

MASTER PL-L Xtra 4 Pin

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	55,0 W
Lampstroom (nom.)	0,525 A
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Keurmerken en classificaties	
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	3,0 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	61 kWh
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTER PL-L Xtra 55W/830/4P 1CT/25


Volledige productnaam	MASTER PL-L XTRA 55W/830/4P 1CT/25
Full EOC	871150089762640
Bestelcode	89762640
Materiaalnr. (12NC)	927908883014
Lokale code	PLL55W830XTRA
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500897626
Numerator - Dozen per buitendoos	25
EAN/UPC - Case	8711500897633

Maatschets



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L Xtra 55W/830/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	509,2 mm	535 mm	541,6 mm

Fotometrische gegevens

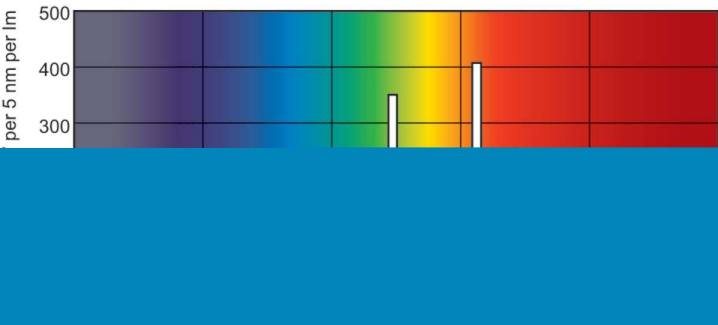

Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-L Xtra 55W/830/4P 1CT/25

MASTER PL-L Xtra 4 Pin

