



MASTER PL-T TOP 4P



MASTER PL-T TOP 42W/830/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T TOP ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet, wenn höhere Beleuchtungsgrade gefragt sind. Die Philips Amalgamtechnologie sichert die optimale Leistung und hohe Effizienz bei hohen Temperaturschwankungen.

Hinweise

- Die lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften der Lampe werden von den Betriebsbedingungen wie der Umgebungstemperatur und der Betriebsposition sowie dem verwendeten HF-Vorschaltgerät beeinflusst
- Häufiges Umschalten und nicht ausreichend vorgewärmte Elektroden verkürzen die Lebensdauer der Lampe
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	GX24Q-4 [GX24q-4]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lichttechnische Daten	
Farbcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstrom	3.000 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbkoordinate X (Nom)	0,44
Farbkoordinate Y (nom.)	0,403
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Bemessungslichtausbeute (min.)	80 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	80


Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	42,0 W
Lampenstrom (Nom)	0,320 A
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	1,4 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	1,4 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	42 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423331

MASTER PL-T TOP 4P

Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER PL-T TOP 42W/830/4P 1CT/5X10BOX
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER PL-T TOP 42W/830/4P 1CT/5X10CC
Gesamt-Produktcode	871150061004170
Bestellcode	61004170
Material-Nr. (12NC)	927912283069

Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500610041
Zähler – Pakete pro Außenkarton	50
EAN Umverpackung	8711500610072

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T TOP 42W/830/4P 1CT/ 5X10BOX	41 mm	120,7 mm	145,0 mm	160,7 mm

Photometrische Daten

Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T TOP 42W/830/4P 1CT/5X10BOX

Lebensdauer

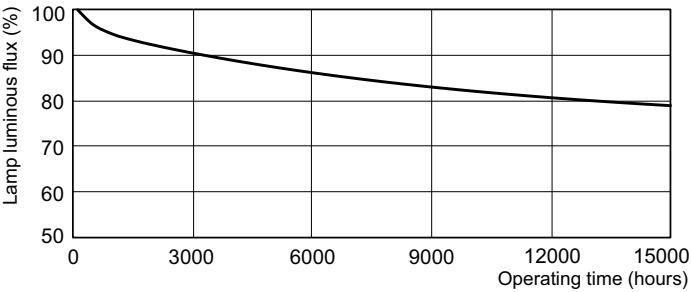

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T TOP 42W/830/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T TOP 42W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T TOP 4P

Lebensdauer

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T TOP 42W/830/4P 1CT/5X10BOX

