



MASTER PL-T 4-Pin



MASTER PL-T 32W/830/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T er et effektivt kompakt lysrør som er spesielt egnet til bruk i generelle downlights i butikker, hoteller, restauranter, catering og kontorer, der det kreves høyere belysningsnivåer. Den originale Philips-utviklede broteknologien gir optimal ytelse ved bruk, og gir mer lys og høyere effekt enn bøyde løsninger. 4-pinsversjonen er utformet for å fungere med elektroniske forkoblinger og leveres med en sokkel som enkelt kan settes inn og tas ut.

Warnings and safety

- Lampens tekniske og elektriske egenskaper påvirkes av bruksforholdene, dvs. lampens omgivelsestemperatur og driftsposisjon samt utstyr som benyttes til HF-kontroll.
- Lampens levetid blir kortere når den slås ofte av og på og elektrodene ikke er godt forvarmet
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata


Generell informasjon		Fargegjengivelsesindeks (CRI)	
Sokkelbase	GX24Q-3 [GX24q-3]	80	
Referanse for fluksmåling	Sphere		
Teknisk belysning		Drift og elektronikk	
Fargekode	830 [CCT of 3000K]	Effektforbruk	32,0 W
Lysytelse	2 350 lm	lyskildestrøm (nom.)	0,320 A
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)	Kontroller og dimming	
Kromatisk koordinat X (nom)	0,44	Kan dimmes	Ja
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,403	Godkjenning og bruksområde	
Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K	Energieffektivitetsklasse	G
Lyseffekt (merkekapasitet) (min.)	75 lm/W	Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	1,4 mg
		Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,4 mg

MASTER PL-T 4-Pin

Energiforbruk kWh/1000 t	32 kWh
EPREL-registreringsnummer	423350
Produktdata	
Produkt navn for bestilling	MASTER PL-T 32W/830/4P 1CT/5X10BOX
Fullstendig produkt navn	MASTER PL-T 32W/830/4P 1CT/5X10CC
Full EOC	871150061128470
Lokal kodebeskrivelse	3820884
Bestillingskode	61128470


Materialenr. (12NC)	927914783071
Lokal bestillingskode	3820884
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500611284
SAP-teller – pakker per utvendige	50
EAN/UPC – boks	8711500611307

Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 32W/830/4P 1CT/5X10BOX	41,0 mm	98,7 mm	123,0 mm	138,7 mm



Fotometriske data

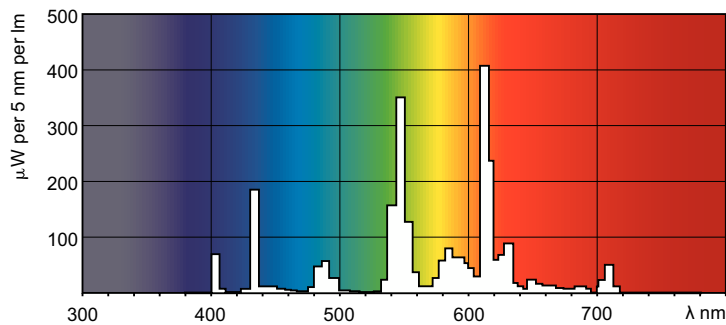

Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-T 32W/830/4P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-T 4-Pin

Levetid

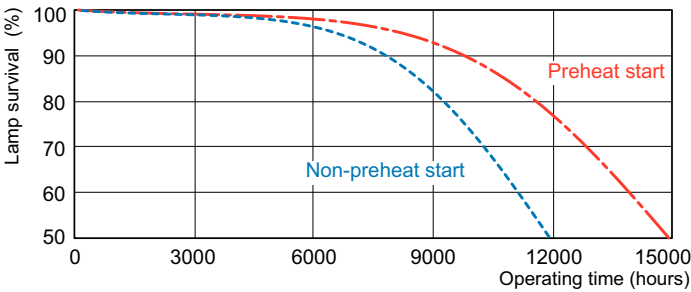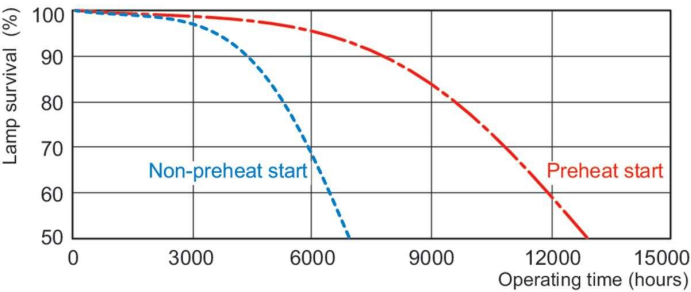

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 32W/830/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 32W/830/4P 1CT/5X10BOX

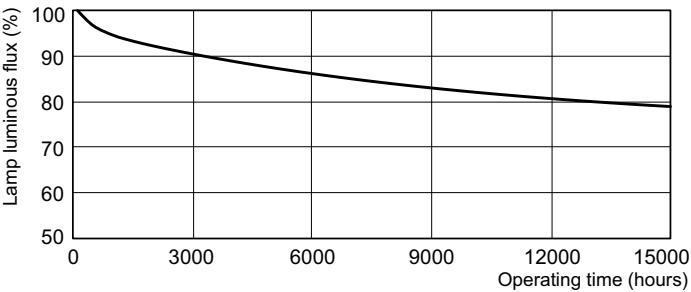

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T 32W/830/4P 1CT/5X10BOX

