



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25

Svetelný zdroj MASTER TL-D Super 80 ponúka vyšší počet lúmenov na watt a lepšie podanie farieb než svetelný zdroj TL-D so štandardnými farbami. Navyše má aj nižší obsah ortuti. Tento svetelný zdroj možno používať v existujúcich svietidlách TL-D.

Varovanie a ochrana

- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odneste na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Údaje o produkte


Všeobecné informácie		Prúd svetelného zdroja (nom.)	
Pätica	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		0,560 A
Referenčný svetelný tok	Sphere	Ovládanie a stmievanie	
Životnosť pri 50 % chybovosti (nom.)	15 000 h	Stmievateľné	Áno
Svetelné technické		Mechanické časti a teleso	
Kód farby	865 [CCT of 6500K]	Tvar žiarovky	T8
Svetelný tok	2 950 lm	Schválenie a použitie	
Označenie farby	Studené denné svetlo	Trieda energetickej účinnosti	G
Chromatická súradnica X (nom.)	0,313	Obsah ortuti (Hg) (nom.)	1,7 mg
Chromatická súradnica Y (nom.)	0,337	Spotreba energie kWh/1 000 h	37 kWh
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	6500 K	Registračné číslo EPREL	423419
Merný výkon (menovitý) (nom.)	82 lm/W	Údaje o produkte	
Index podania farieb (CRI)	80	Objednávkový názov produktu	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25
Prevádzkové a elektrické		Úplný názov produktu	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25
Spotreba	36,6 W		

MASTER TL-D Super 80

Úplný kód produktu	872790091739000
Objednávkový kód	91739000
Č. materiálu (12NC)	927923086514
Číselník – množství kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8727900917390


Číselník – počet balení v krabici	25
EAN/UPC – balenie	8727900917406

Rozmerový obrázok

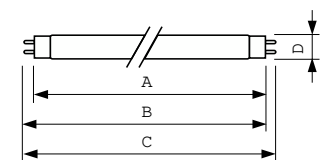


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25	28 mm	970,0 mm	977,1 mm	974,7 mm	984,2 mm

Fotometrické údaje

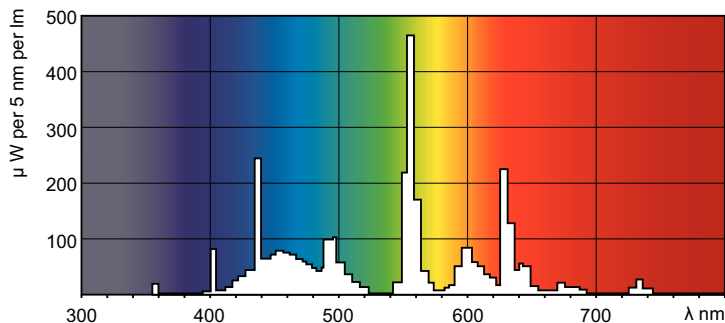


Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25

Životnosť

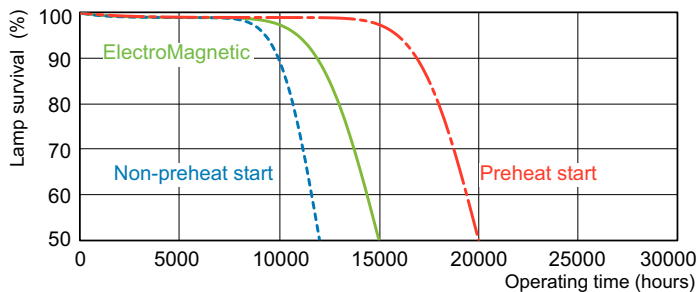

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25

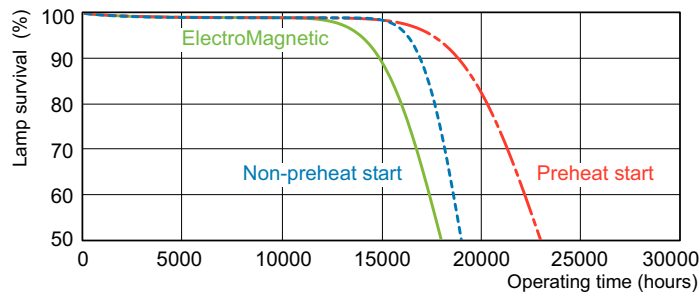

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25

MASTER TL-D Super 80

Životnosť



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25

