



MASTER TL5 HE



MASTER TL5 HE 21W/827 1SL/40

Tyto zářivky TL5 (průměr trubice 16 mm) nabízejí vysokou účinnost a současně nízkou spotřebu energie. Zářivky TL5 High Efficiency nabízejí vynikající zachování světelného toku po dobu životnosti a dobré barevné podání. Mezi oblasti použití patří kanceláře, průmyslových areály, veřejné a vládní budovy, školy, nemocnice a vnitřní sportovní osvětlení.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


Obecné informace		Proud zdroje (jmen.)	
Patice krytky	G5 [G5]	0,165 A	
Vlastnosti	na [Not Applicable]	Řízení a stmívání	
Referenční měření toku	Sphere	Stmívatelné	Ano
Světelně technické		Mechanické a materiály	
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]	Tvar žárovky	T5 [16 mm (T5)]
Světelný tok	1 900 lm	Certifikace a použití	
Barevné konstrukce	Žárovka, bílá	Třída energetické účinnosti	G
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,463	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,2 mg
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,42	Spotřeba energie kWh/1000 h	21 kWh
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K	Registrační číslo databáze EPREL	423449
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	90 lm/W	Označení a balení	
Index podání barev (CRI)	82	Objednávací název produktu	MASTER TL5 HE 21W/827 SLV/40
Provozní a elektrické		Celý název výrobku	MASTER TL5 HE 21W/827 1SL/40
Spotřeba energie	20,8 W		

MASTER TL5 HE

Full EOC	871150064320955
Objednací kód	64320955
Číslo materiálu (12NC)	927926282755
Místní kód	TL5HE21827
Číslování SAP – počet v balení	1


EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500643209
Číslování SAP – balení v krabici	40
Pouzdro – EAN/UPC	8711500867537

Rozměrové výkresy

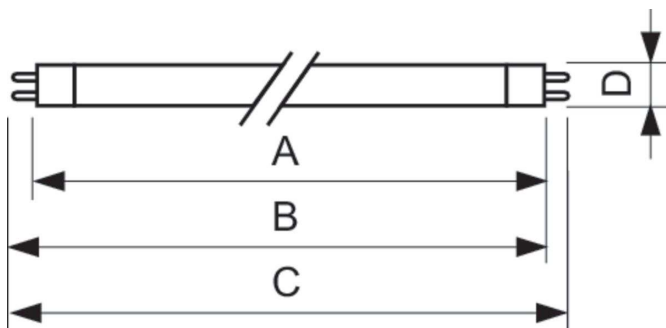


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 21W/827 SLV/40	17 mm	849,0 mm	856,1 mm	853,7 mm	863,2 mm

Fotometrické údaje

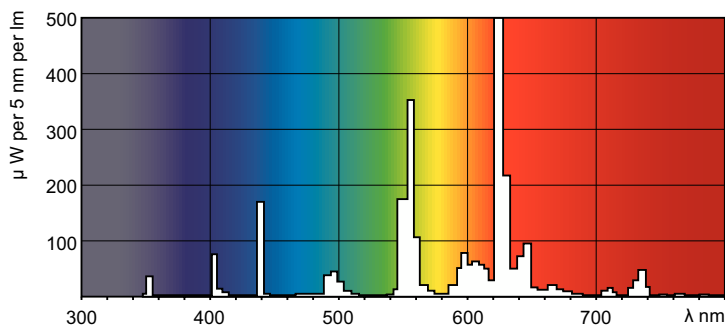


Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 21W/827 SLV/40

Životnost

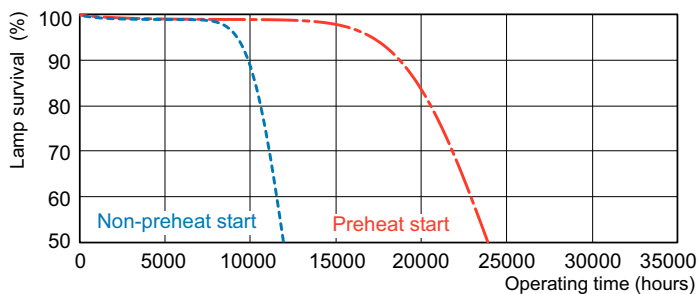

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 21W/827 SLV/40

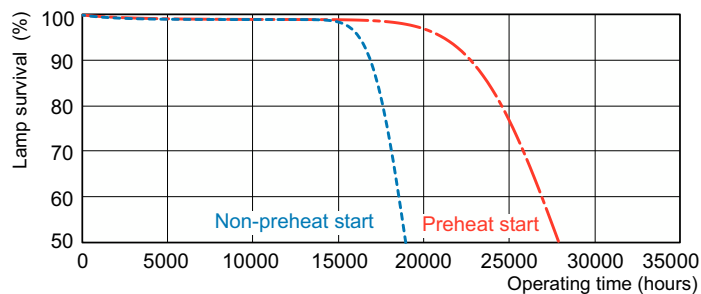

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 21W/827 SLV/40

MASTER TL5 HE

Životnost



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 21W/827 SLV/40

