

MASTER TL5 High Output Xtra



MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 1SL/20

Questa lampada TL5 (diametro tubo 16 mm) combina i vantaggi di una lampada TL5 High Output (le lampade TL5 HO sono ottimizzate per le installazioni che richiedono emissione luminosa elevata e offrono mantenimento lumen e resa dei colori eccellenti) con una lunga durata affidabile. Questo risulta in costi di manutenzione particolarmente contenuti e riduce le costose sostituzioni dei punti luce. Le applicazioni principali riguardano ambienti dove i costi di sostituzione delle lampade e/o i costi associati alle interruzioni sono molto elevati.

Warnings and safety

- L'alimentatore Philips HF Xtreme garantisce la durata più lunga.
- Per ottenere le durate indicate per il funzionamento al 100%, evitare la regolazione del flusso inferiore al 30%.
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto


Informazioni generali		Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	
Attacco	G5 [G5]	Indice di resa cromatica (CRI)	80
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Funzionamento e parte elettrica	
Dati tecnici di illuminazione		Consumo energetico	50,0 W
Codice colore	840 [CCT of 4000K]	Corrente lampada (Nom)	0,255 A
Flusso luminoso	4.375 lm	Controlli e dimmerazione	
Designazione colore	Bianco freddo (CW)	Dimmerabile	Sì
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,38		
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,38		
Temperatura del colore correlata	4000 K		

MASTER TL5 High Output Xtra

Meccanica e corpo	
Forma lampadina	T5 [16 mm (T5)]
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	G
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	3 mg
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	3,0 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	50 kWh
Numero di registrazione EPREL	423551
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 SLV/20


Nome completo prodotto	MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 1SL/20
Full EOC	871150026253005
Codice d'ordine	26253005
Codice materiale (12NC)	927927784026
Codice locale	TL54984XTRA
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500262530
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	20
EAN/UPC - Case	8711500262608

Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 SLV/20	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm



Fotometrie

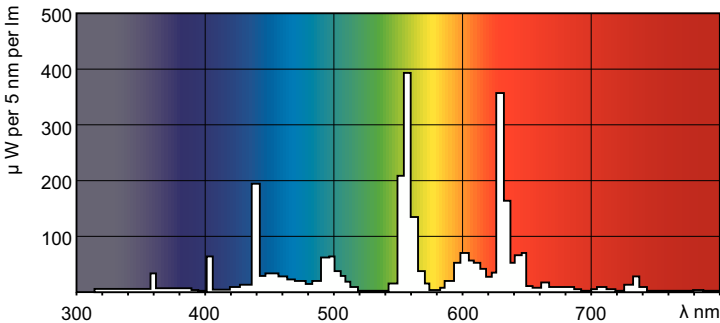

Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 SLV/20


MASTER TL5 High Output Xtra

Durata

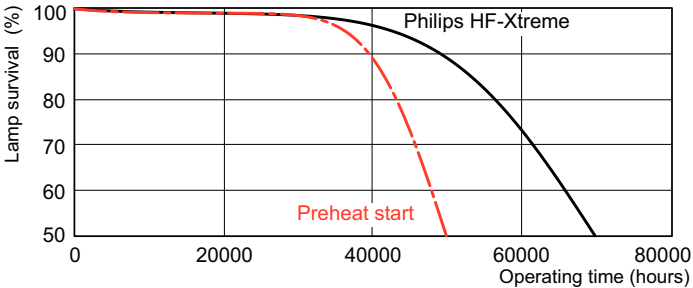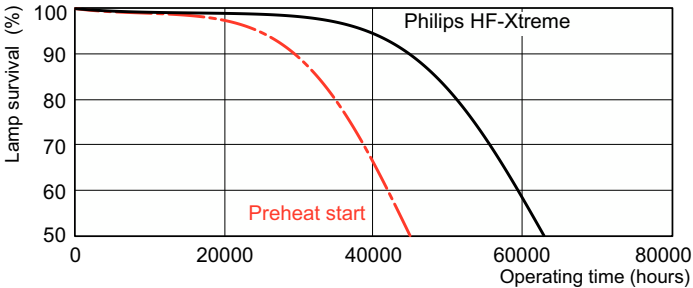

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 SLV/20

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 SLV/20

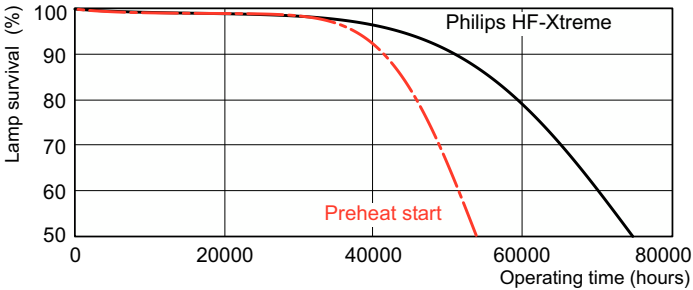

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 SLV/20

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 SLV/20

