

MASTER TL5 HO Xtra



MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 1SL/20

Denna TL5-ljuskälla (rördiameter 16 mm) kombinerar fördelarna hos en TL5 High Output-ljuskälla (TL5 HO-ljuskällor har optimerats för installationer som kräver högt ljusflöde och erbjuder utmärkt bibehållet ljusflöde och färgåtergivning) med lång och tillförlitlig livslängd. Detta ger extra låga underhållskostnader och minskar dyra styckbyten. De huvudsakliga användningsområdena är platser där kostnader för lampbyte och/eller avbrott är höga.

Varning och Säkerhet

- Driftdonet Philips HF Xtreme garanterar maximal livslängd.
- För att livslängden ska bli den angivna vid 100 % drift, ska inte dimring under 30 % tillämpas.
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata


Allmän information		Drift och elektricitet	
Socket	G5 [G5]	Effektförbrukning	50,0 W
Mätreferens för ljusflöde	Sphere	Lampström (nom)	0,255 A
Ljusteknik		Styrenheter och dimring	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]	Dimbar	Ja
Ljusflöde	4 375 lm	Mekanik och armaturhus	
Färgbeteckning	Kallvit (CW)	Lampform	T5 [16 mm (T5)]
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,38	Användning och godkännande	
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,38	Energieffektivitetsklass	G
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K	Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	3 mg
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	89 lm/W	Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	3,0 mg
Färgåtergivningsindex	80		

MASTER TL5 HO Xtra

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	50 kWh
EPREL-registreringsnummer	423551
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 SLV/20
Fullständigt produktnamn	MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 1SL/20
Full EOC	871150026253005
Beskrivning av lokal kod	8343346
Beställningsnummer	26253005


Materialnummer (12NC)	927927784026
Lokal kod	8343346
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500262530
Räknare - antal förpackningar per kartong	20
EAN/UPC - Hölje	8711500262608

Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 SLV/20	17 mm	1 449,0 mm	1 456,1 mm	1 453,7 mm	1 463,2 mm



Fotometriska data

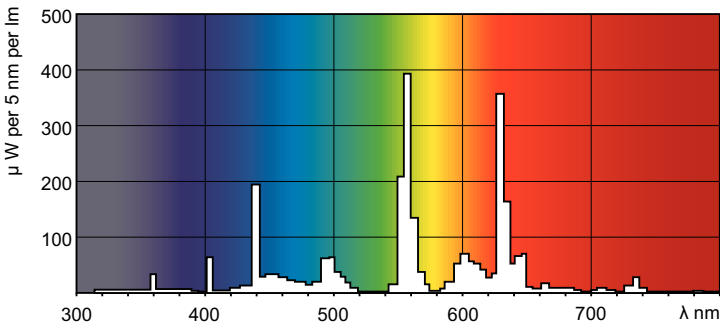

Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 SLV/20


MASTER TL5 HO Xtra

Livslängd

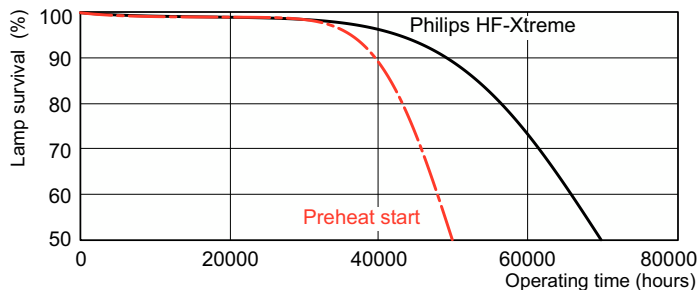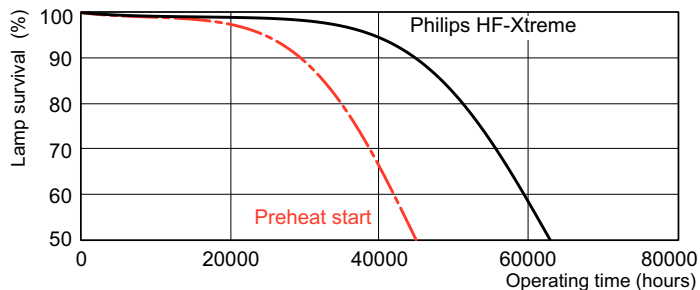

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 SLV/20

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 SLV/20

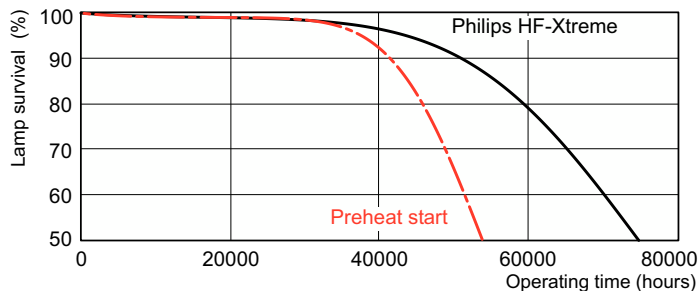

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 SLV/20

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 SLV/20

