



# **MASTER TL5 HO**



# MASTER TL5 HO 24W/830 1SL/40

MASTER TL5 HO mit 16 mm Röhrendurchmesser bietet besonders hohe Lichtströme. Die TL5 HO-Lampe ist für Anwendungen optimiert, bei denen hohe Lichtströme benötigt werden und bietet exzellente Lichtstromstabilität und Farbwiedergabe über die Lebensdauer.

#### Hinweise

• Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

#### **Produkt Daten**

Allgemeine Informationen				
Sockel	G5 [G5]			
Eigenschaften	na [Not Applicable]			
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere			
Lichttechnische Daten				
Farbcode	830 [CCT of 3000K]			
Lichtstrom	1'700 lm			
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)			
Farbkoordinate X (Nom)	0.44			
Farbkoordinate Y (nom.)	0.403			
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K			
Nennlichtausbeute (nom.)	76 lm/W			
Farbwiedergabeindex (CRI)	82			
Betrieb und Elektrik				
Energieverbrauch	22.7 W			

Lampenstrom (Nom)	0.295 A			
Lichtregelung und Dimmen				
Dimmbar	Ja			
Mechanik und Gehäuse				
Kolbenform	T5 [16 mm (T5)]			
Genehmigung und Anwendung				
Energieeffizienzklasse	G			
Quecksilbergehalt (Nom)	1.2 mg			
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	23 kWh			
EPREL Registrierungsnummer	423553			
Produktdaten				
Bestell-Produktname	MASTER TL5 HO 24W/830 SLV/40			
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL5 HO 24W/830 1SL/40			


Datasheet, 2023, April 14 Änderungen vorbehalten

# **MASTER TL5 HO**

Gesamt-Produktcode	871150063958555		
Bestellcode	63958555		
Material-Nr. (12NC)	927928083055		
Anzahl pro Verpackung	1		
EAN/UPC - Produkt/Kiste	8711500639585		


Zähler - Pakete pro Außenkarton	40
EAN Umverpackung	8711500867759

#### Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 24W/830	17 mm	549.0 mm	556.1 mm	553.7 mm	563.2 mm
SLV/40					


#### **Photometrische Daten**

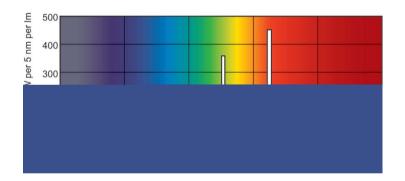

Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 24W/830 SLV/40

#### Lebensdauer

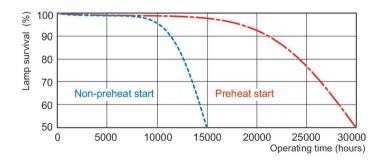

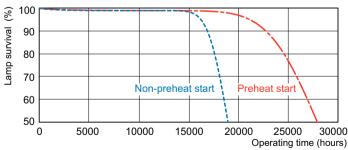


Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 24W/830 SLV/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 24W/830 SLV/40

# **MASTER TL5 HO**

### Lebensdauer

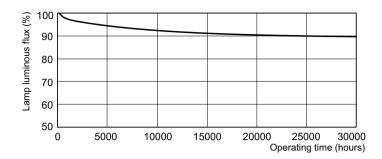

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 24W/830 SLV/40



© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der