



MASTER PL-S 4 stift

MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S är ett effektivt kompaktlysrör med låg effekt, som normalt används för dekorativ belysning och orienteringsbelysning. Philips patenterade bryggteknik garanterar optimala prestanda vid användningen och ger mer ljus och högre effektivitet än den bockade tekniken. 4-stiftsversionen har utformats för drift med elektroniska driftdon och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas.

Produktdata

Allmän information		LLMF 12 000 tim specificerat	
Socket	2G7 [2G7]		86 %
Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	13000 h		
LSF varm 2000tim Spec, [3t]	99 %	Drift och elektricitet	
LSF varm 4000tim Spec, [3t]	98 %	Power (Rated) (Nom)	11.6 W
LSF varm 6000tim Spec[3t]	97 %	Lampström (nom)	0,160 A
LSF varm 8000tim Spec[3t]	92 %		
LSF varm 16000tim Spec[3t]	30 %	Temperatur	
		Temperatur (nom)	28 °C
		Styrenheter och dimring	
Ljusteknik		Dimbara	Ja
Färgkod	827 [CCT av 2 700 K]		
Ljusflöde (nom)	900 lm		
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	880 lm	Mekanik och armaturhus	
Färgbeteckning	Glödljusvit	Socketinformation	4P [4-stifts]
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K		
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	80 lm/W	Användning och godkännande	
Färgåtergivningindex (nom)	82	Energieffektivitetsetikett (EEL)	A
LLMF 2 000 tim specificerat	95 %	Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,4 mg
LLMF 4 000 tim specificerat	92 %	Energiförbrukning kWh/1 000 tim	13 kWh
LLMF 6 000 tim specificerat	90 %		
LLMF 6 000 tim specificerat	88 %	Produktdata	
		Fullständig produktkod	871150026114470

MASTER PL-S 4 stift


Beställningsproduktnamn	MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC – Produkt	8711500261144
Beställningsnummer	26114470
E-nummer	8344624
Räknare – Antal per förpackning	1

Räknare - antal förpackningar per kartong	50
Materialnummer (12NC)	927936682711
Nettovikt (stycke)	41,000 g
ILCOS kod	FSD-11/27/1B-E-2G7

Varning och Säkerhet

- Lampans ljus tekniska och elektriska egenskaper påverkas av driftsförhållanden, dvs. omgivningstemperatur och brinnläge, samt eventuellt HF-styrdon
- Lampans livslängd minskar vid frekvent tändning/släckning eller bristfällig föruppvärmning av elektroder
- Det är högst osannolikt att en trasig lampa påverkar din hälsa. Om en lampa skulle gå sönder, vädra rummet i 30 minuter och avlägsna delarna. Använd gärna gummihandskar. Lägg delarna i en återförslutbar plastpåse och lämna den till din lokala återvinningsstation. Använd inte dammsugare.


Måttskiss




PL-S 11W/827/4P LM

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	196 mm	214 mm	219,9 mm

Fotometriska data

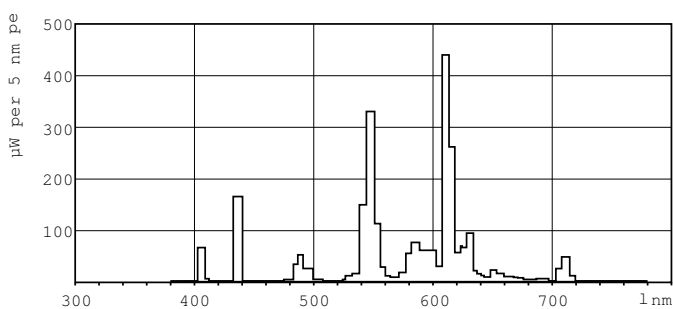

Ljutfärg /827

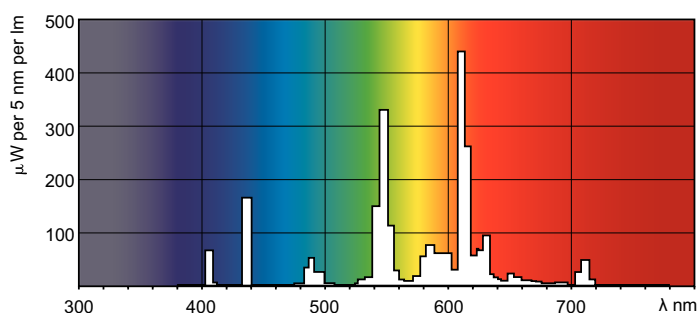

Ljutfärg /827

MASTER PL-S 4 stift

Livslängd

