



MASTER PL-S 4 Pin

MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S – энергоэффективная и компактная люминесцентная лампа низкой мощности, обычно применяется при декоративном освещении и ориентации. Оригинальная технология мостового подключения разработана компанией Philips и гарантирует оптимальную работу применяемых ламп с лучшим освещением и более высокой эффективностью по сравнению с предыдущей технологией. Четырехконтактная модель предназначена для использования с ЭПРА и поставляется с подключаемым/извлекаемым цоколем.

Предупреждение и условия безопасности

- Техничко-электрические характеристики лампы зависят от условий эксплуатации, таких как температура окружающей среды, рабочее положение лампы, применяемый ВЧ-ПРА
- При частом включении/выключении света и плохо прогретых электродах срок службы ламп уменьшается
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация		Коэффициент цветопередачи (CRI)	
Цоколь	2G7 [2G7]		82
Исходное измерение потока	Sphere	Эксплуатационные и электрические характеристики	
Технические характеристики освещения		Энергопотребление	11,9 В
Код цвета	830 [CCT of 3000K]	Ток лампы (ном.)	0,160 А
Светоотдача	900 лм	Системы управления и регулировка яркости света	
Обозначение цвета	Теплый белый (WW)	Возможность диммирования	Да
Координата цветности X (ном.)	0,44	Соответствие требованиям и область применения	
Координата цветности Y (ном.)	0,403	Класс энергоэффективности	G
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 К	Содержание ртути (Hg) (макс.)	1,4 mg
Эффективность (номинальная) (ном.)	82 лм/В		

MASTER PL-S 4 Pin


Содержание ртути (Hg) (ном.)	1,4 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	12 kWh
Регистрационный номер EPREL	423600

Данные об изделии

Название продукта для заказа	MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX
Полное название продукта	MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX
Полный код продукта	871150026119970


Код заказа	927936683011
Материал № (12NC)	927936683011
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500261199
Нумератор — упаковок на внешний короб	50
EAN/UPC — короб	8711500261212

Чертеж размеров



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	196 mm	214 mm	219,9 mm



Фотометрические данные

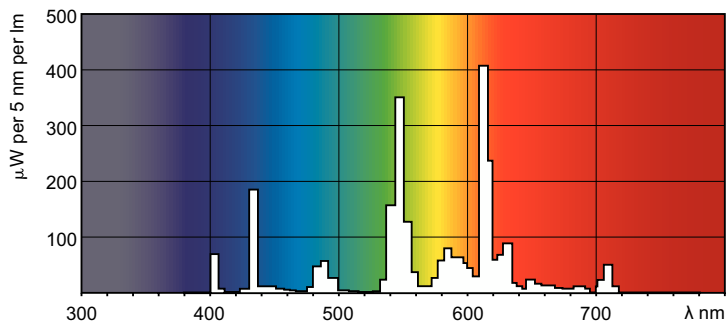

Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-S 4 Pin

Срок службы

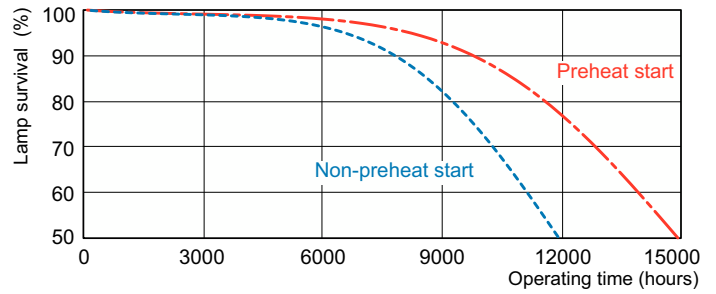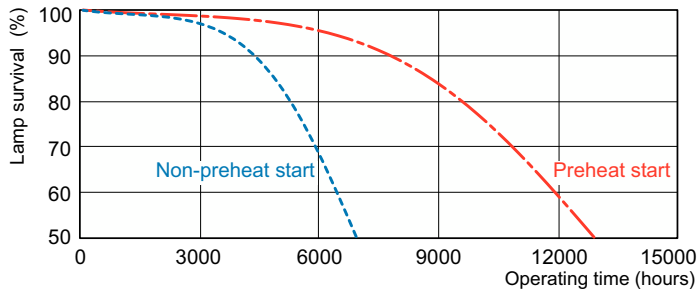

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX

