MASTER TL5 Circular

MASTER TL5 CIRCULAR 22W/830 1CT/10

Pyöreä TL5-lamppu (putken halkaisija 16 mm). Ohut putki sopii erittäin mataliin valaisimiin ja mahdollistaa valon suuntaamisen kaikkiin suuntiin. Se sopii monenlaisiin ammattilais- ja puoliammattilaisympäristöihin, kuten myymälöihin, toimistoihin ja julkisiin tiloihin, joissa on epätavallinen pohjaratkaisu.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	2GX13 [2GX13]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Valovirta	1 800 lm
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,44
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,403
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	82 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	81

Käyttö- ja sähkötiedot	
Virrankulutus	23,5 W
Lampun virta (nim.)	0,300 A

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	C-T5 [C-T5 16 mm]

Merkinnät ja luokitukset	
Energiatehokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	4 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	4 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	24 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423618

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10
Koko tuotenimi	MASTER TL5 CIRCULAR 22W/830 1CT/10
Full EOC	871150064095625
Paikallisen koodin kuvaus	4924130

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

MASTER TL5 Circular

Tilauskoodi	64095625
Tuotekoodi (12NC)	927965083013
Paikallinen koodi	4924130
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500640956

SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8711500640963

Mittapiirros



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10	18 mm	14 mm	220 mm	230 mm	187 mm	197 mm

Valonjakotiedot

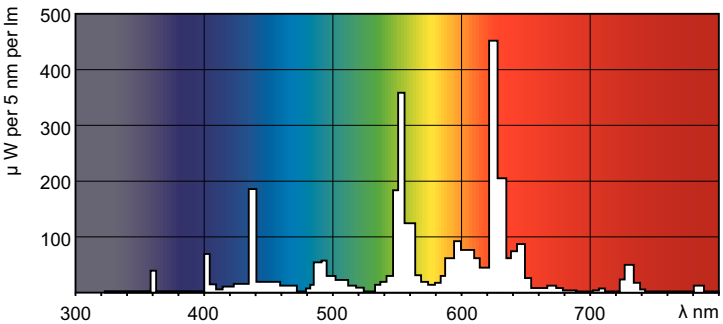

Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10

Käyttöikä

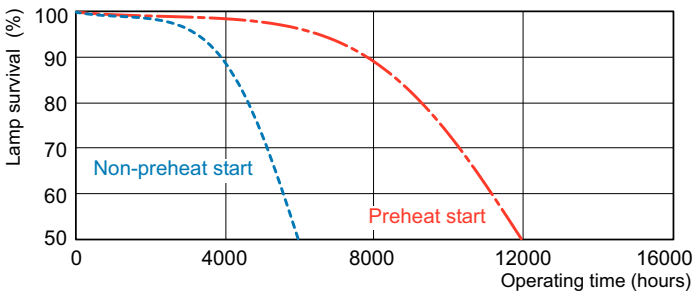

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10

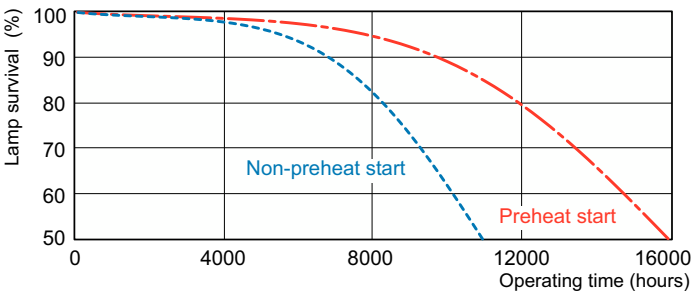

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

MASTER TL5 Circular

Käyttöikä

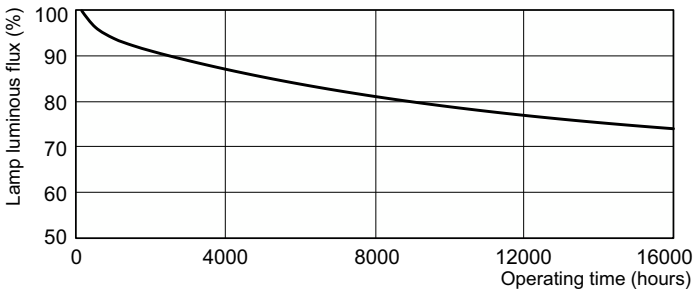

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.