



MASTER TL5 Circular



MASTER TL5 CIRCULAR 60W/840 1CT/10

Okrągła świetłówka TL5 (o średnicy bańki 16 mm) daje więcej możliwości projektowania. Wąska bańka umożliwia konstruowanie niezwykle płaskich opraw oświetleniowych oraz rozsyłanie strumienia świetlnego we wszystkich kierunkach. Lampa nadaje się do różnych zastosowań profesjonalnych i półprofesjonalnych, w miejscach takich, jak sklepy, biura i obszary publiczne o niekonwencjonalnym układzie.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	2GX13
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Strumień Świetlny	5 000 lm
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,38
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,38
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	83 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	81
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	60,6 W

Lamp Current (Nom)	0,470 A
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	C-T5
Certyfikaty i zastosowania	
Klasa Efektywności Energetycznej	G
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	4 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	4 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	61 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	423625


MASTER TL5 Circular

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10
Pełna nazwa produktu	MASTER TL5 CIRCULAR 60W/840 1CT/10
Full EOC	871150064261525
Kod zamówienia	64261525
Materiał Nr (12NC)	927966084013


Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500642615
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC - Opakowanie	8711500642622

Rysunki techniczne




Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10	18 mm	14 mm	367 mm	379 mm	334 mm	346 mm

Dane fotometryczne

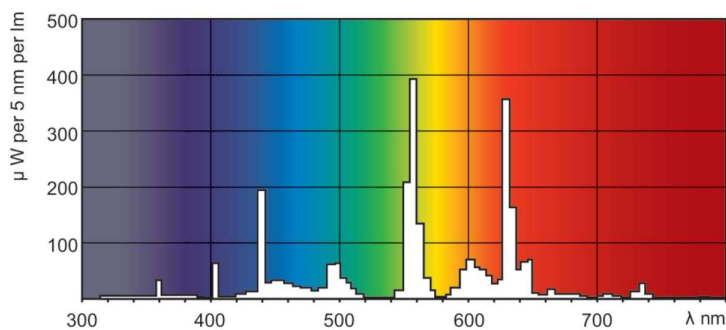


Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10

Okres eksploatacji

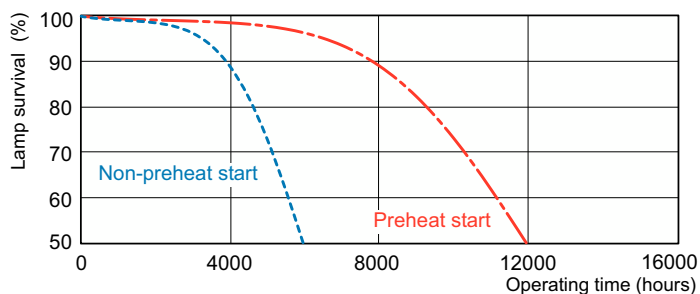


Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10

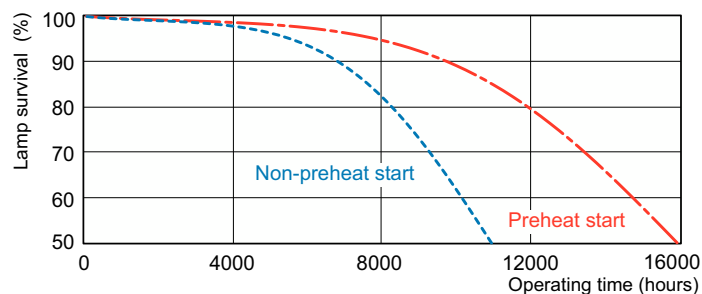

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10

MASTER TL5 Circular

Okres eksploatacji

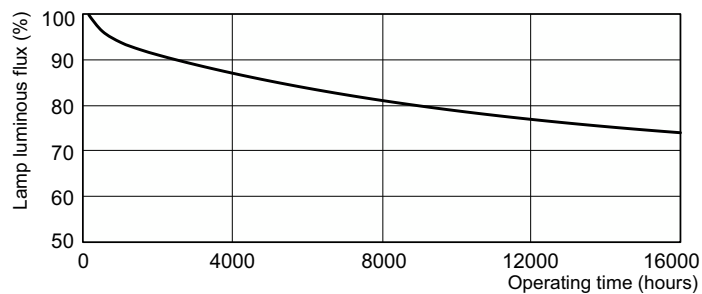

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10

