MASTER TL-D Xtreme Secura

MASTER TL-D Xtreme Secura 36W/840 1SL/25

Tässä TL-D Xtreme -lampussa on suojapäällyste, joka pitää lasin ja lampun osat yhdessä myös vahingon sattuessa. Lamppu on helppo tunnistaa toisessa päässä olevasta sinisestä renkaasta. Käyttökohdealueita ovat kaikki kohteet, joissa lasinsirpaleet haittaavat toimintoja ja voivat vaarantaa tuotteiden tai ihmisten turvallisuuden, kuten esimerkiksi elintarvike- ja panimoteollisuus. Lampussa on teflon-päällyste. Se noudattaa HACCP-säädöksiä.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Jotta 100 prosentin käytön mukainen käyttöikä saavutettaisiin, alle 30 prosentin himmennystä ei saa käyttää
- Elektromagneettisessa liitäntälaitteessa käytettäessä on erittäin suositeltavaa käyttää vain Philipsin S10- tai S10E-sytyttimiä (18W-lampuissa S2 tai S2E), jotta päästäisiin julkaistuihin käyttöikätuloksiin. Lisäksi lampunvaihdon yhteydessä on syytä asentaa uudet sytyttimet.
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	47 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Valovirta	3 250 lm
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	90 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	>80

Käyttö- ja sähkötiedot	
Virrankulutus	36,0 W
Lampun virta (nim.)	0,430 A

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

MASTER TL-D Xtreme Secura

Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	T8 [26 mm (T8)]

Merkinnät ja luokitukset	
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	3,0 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	42 kWh

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MASTER TL-D Xtreme Secura 36W/840 SLV/25
Koko tuotenimi	MASTER TL-D Xtreme Secura 36W/840 1SL/25

Full EOC	871150088979940
Tilauskoodi	88979940
Tuotekoodi (12NC)	927982784074
Paikallinen koodi	4924246
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500889799
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	25
EAN/UPC – laatikko	8711500889805

Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme Secura 36W/840 SLV/25	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm

Valonjakotiedot

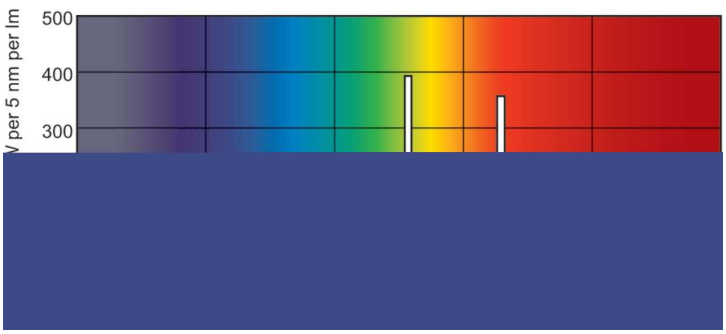

Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Xtreme Secura 36W/840 SLV/25

MASTER TL-D Xtreme Secura

Käyttöikä

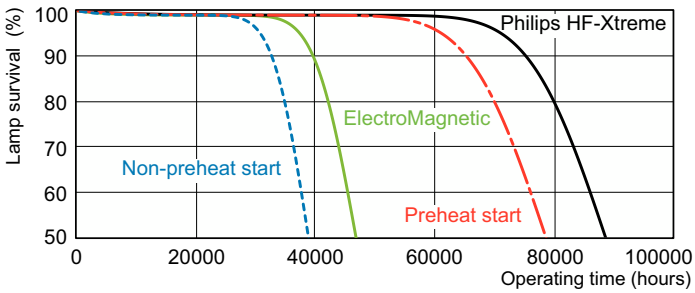

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme Secura 36W/840 SLV/25

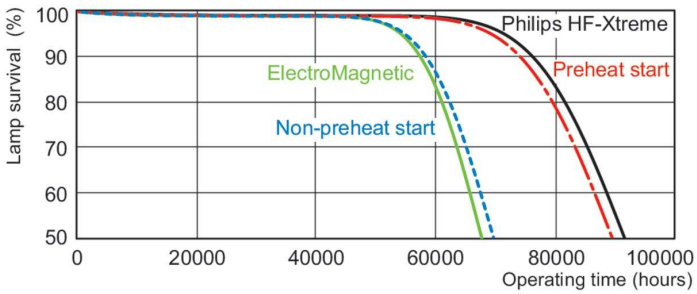

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme Secura 36W/840 SLV/25

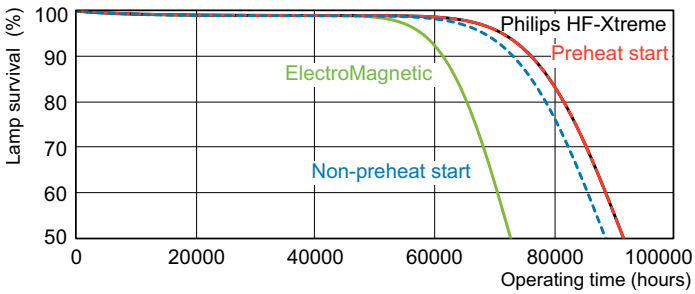

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme Secura 36W/840 SLV/25

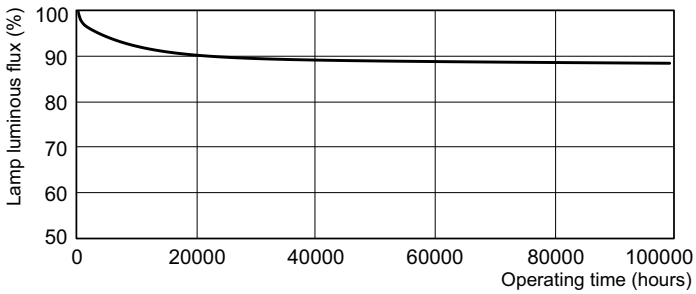

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtreme Secura 36W/840 SLV/25

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.