



MASTER TL-D Xtra

MASTER TL-D Xtra 58W/830 1SL/25

Cette lampe TL-D Xtra offre une plus longue durée de vie et garantit moins de défaillances précoces. Cela se traduit par des coûts de maintenance réduits et des économies sur le remplacement coûteux des spots. Elle convient dès lors aux endroits où le remplacement des lampes est coûteux en raison de la hauteur des plafonds ou des obstacles qui entravent la procédure de remplacement. Cette lampe peut fonctionner sur un appareillage existant ou sur un appareillage HF Xtreme dédié.

Mises en garde et sécurité

- Pour atteindre des durées de vie telles que publiées en cas de fonctionnement à 100 %, évitez d'appliquer une gradation inférieure à 30 %
- En cas d'utilisation sur un appareillage électromagnétique, il est fortement recommandé d'appliquer uniquement des starters S10 ou S10E (pour les types de 18 W, S2 ou S2E) afin d'atteindre les durées de vies publiées, et d'installer de nouveaux starters lors du remplacement des lampes.
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales		Indice de rendu de couleur (IRC)	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	>80	
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	36'000 h		
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]	Consommation électrique	58.5 W
Flux lumineux	5'200 lm	Courant lampe (nom.)	0.665 A
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)		
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K	Commandes et gradation	
Efficacité lumineuse (nominale)	91 lm/W	Variation de l'intensité lumineuse	Oui


MASTER TL-D Xtra

Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	T8 [26 mm (T8)]
Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	3.0 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	68 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER TL-D Xtra 58W/830 SLV/25
Nom de produit complet	MASTER TL-D Xtra 58W/830 1SL/25


Code EOC	871150055888640
Code de commande	55888640
Code 12NC	927983483014
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500558886
Conditionnement par carton	25
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500558893

Schéma dimensionnel

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtra 58W/830 SLV/25	28 mm	1'500.0 mm	1'507.1 mm	1'504.7 mm	1'514.2 mm





Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL-D Xtra 58W/830 SLV/25



MASTER TL-D Xtra

Durée de vie

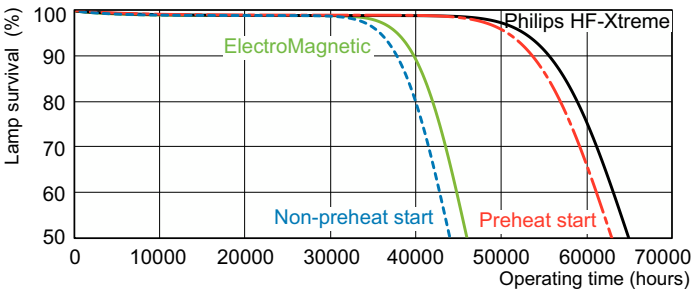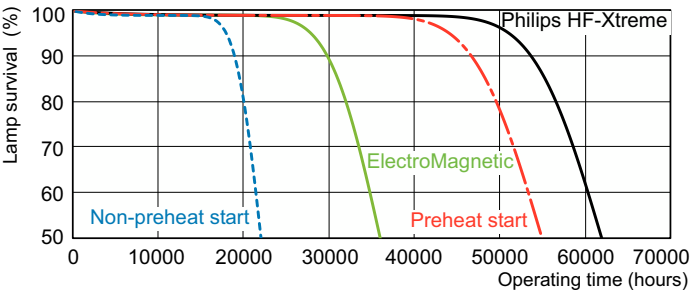

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 58W/830 SLV/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 58W/830 SLV/25

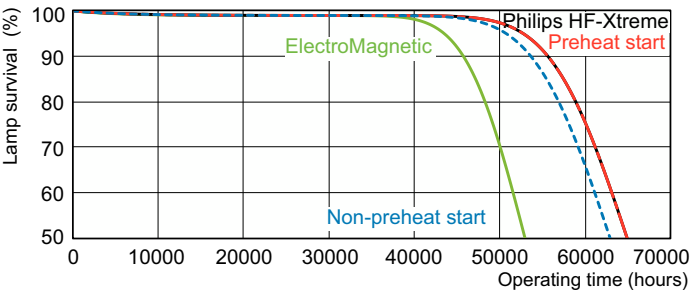

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 58W/830 SLV/25

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtra 58W/830 SLV/25

