

MASTER TL5 High Efficiency Eco

MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 1SL/40

Tämä erittäin tehokas TL5-lamppu (putken halkaisija 16 mm) säästää huomattavasti energiaa – vaihda vain lamppu uuteen. TL5 HE Eco -lampulla on erinomainen valontuoton pysyvyys ja värintoisto. Käyttökohdealueita ovat toimistot, teollisuus, oppilaitokset ja myymälät.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Energiankulutuksen väheneminen saavutetaan pelkästään virtaohjatun kuristimen avulla.
- Lamput toimivat täydellisesti teho-ohjatulla liitäntälaitteella, mutta valovirta voi olla siinä tapauksessa jopa 10 % korkeampi.
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G5 [G5]
Ominaisuudet	na [Not Applicable]
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Valovirta	2 900 lm
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Vastaava väriämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	103 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	82
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	25,2 W


Lampun virta (nim.)	0,170 A
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	T5 [16 mm (T5)]
Merkinnät ja luokitukset	
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,2 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	28 kWh
Tuotetiedot	
Tilastuotteen nimi	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 1SL/40

MASTER TL5 High Efficiency Eco

Koko tuotenimi	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 1SL/40
Full EOC	872790090818301
Tilauskoodi	90818301
Tuotekoodi (12NC)	927990983033
Paikallinen koodi	4927059
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1


EAN/UPC - tuote/kotelo	8727900908183
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	40
EAN/UPC – laatikko	8718291224709

Mittapiirros




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 1SL/40	17 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm

Valonjakotiedot

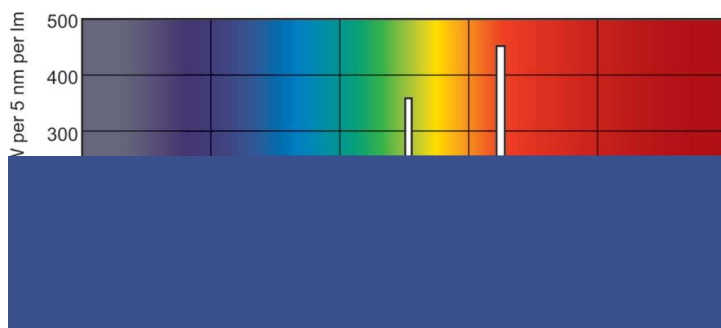


Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 1SL/40

Käyttöikä

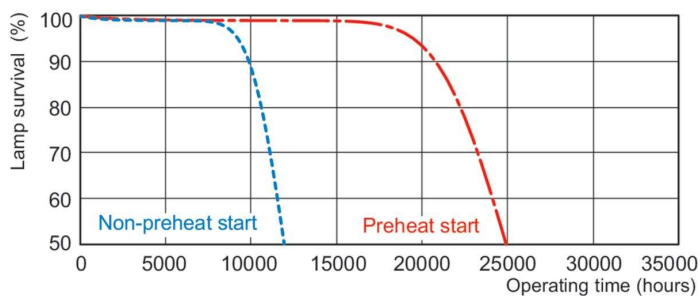


Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 1SL/40

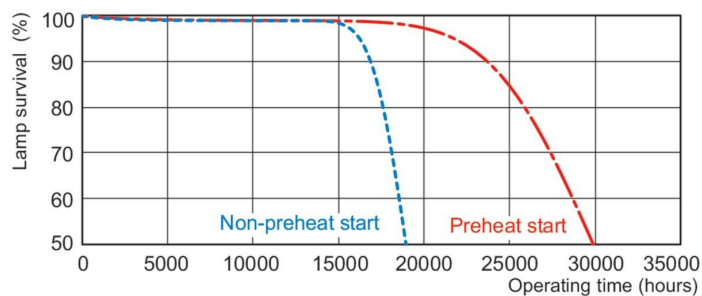

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 1SL/40

MASTER TL5 High Efficiency Eco

Käyttöikä

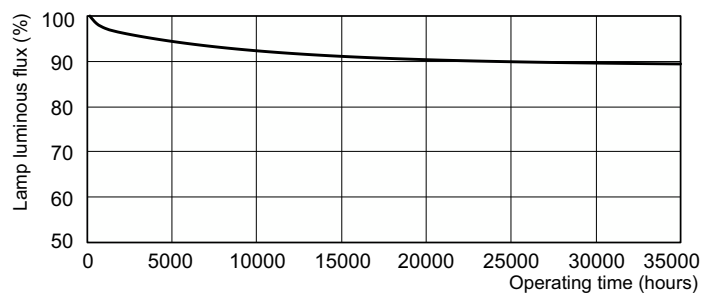

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 1SL/40

