



MASTER TL5 High Output Eco

MASTER TL5 HO Eco 45=49W/830 UNP/40

Questa lampada TL5 estremamente efficiente (diametro tubo 16 mm) consente di risparmiare una quantità significativa di energia tramite la semplice sostituzione lampada con lampada. La lampada TL5 HO Eco è ottimizzata per le installazioni che richiedono emissione luminosa elevata e offre eccellenti mantenimento lumen e resa dei colori. Le aree di applicazione spaziano dagli uffici e l'industria, alle scuole e gli ambienti commerciali.

Warnings and safety

- La riduzione del consumo energetico si ottiene solo con l'alimentatore controllato in corrente.
- Le lampade funzionano perfettamente con gli alimentatori controllati in potenza, ma in questo caso l'emissione luminosa può essere fino al 10% più elevata.
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto


Informazioni generali		Indice di resa cromatica (CRI)	
Attacco	G5 [G5]	82	
Caratteristiche	na [Not Applicable]	Funzionamento e parte elettrica	
Dati tecnici di illuminazione		Consumo energetico	44,6 W
Codice colore	830 [CCT of 3000K]	Corrente lampada (Nom)	0,260 A
Flusso luminoso	4.900 lm	Controlli e dimmerazione	
Designazione colore	Bianco caldo (WW)	Dimmerabile	Sì
Temperatura del colore correlata	3000 K		
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	92 lm/W		

MASTER TL5 High Output Eco

Meccanica e corpo	
Forma lampadina	T5 [16 mm (T5)]
Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	1,2 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	50 kWh
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MASTER TL5 HO Eco 45=49W/830 UNP/40
Nome completo prodotto	MASTER TL5 HO Eco 45=49W/830 UNP/40


Full EOC	872790082594700
Codice d'ordine	82594700
Codice materiale (12NC)	927991783031
Codice locale	TL54583HOECO
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500880062
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	40
EAN/UPC - Case	8727900825947

Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Eco 45=49W/830 UNP/40	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm



Fotometrie

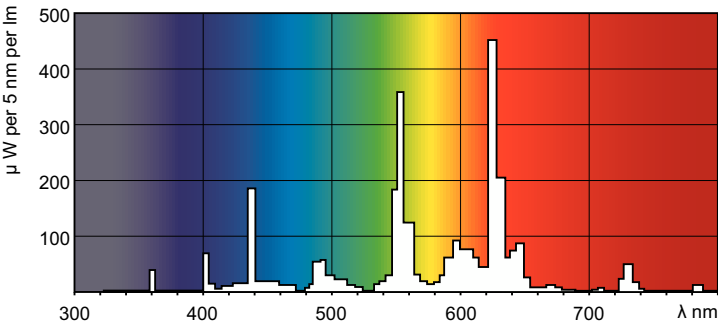

Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Eco 45=49W/830 UNP/40


MASTER TL5 High Output Eco

Durata

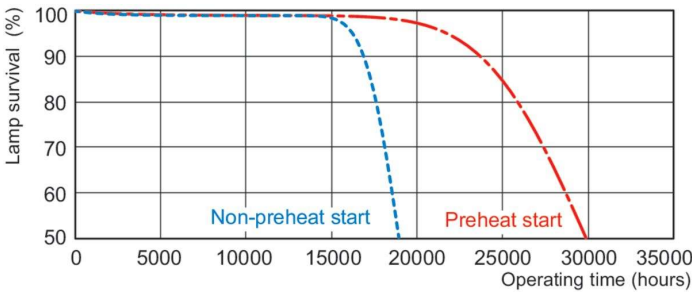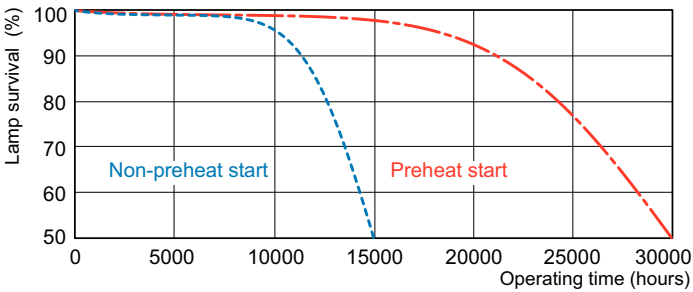

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 45=49W/830 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 45=49W/830 UNP/40

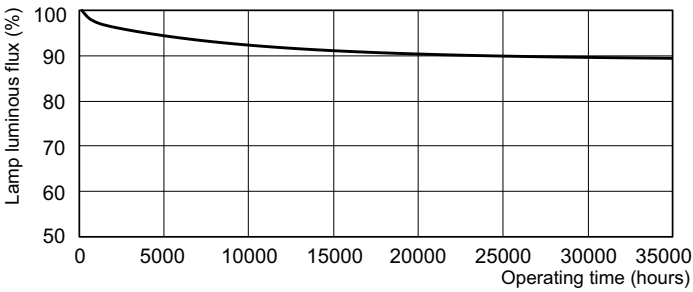

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Eco 45=49W/830 UNP/40

