



MASTER TL5 HO 90 De Luxe

MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/940 1SL/20

Denna TL5-ljuskälla med högt ljusflöde (rördiameter 16 mm) har utmärkt färgåtergivning (CRI >90) som visar färger på ett naturligt sätt så att de blir lika rika, djupa och vackra som i dagsljus. Användningsområdena är platser där färgåtergivning är viktigt, t ex tryckerier, bibliotek, museum, sjukhus och butiker (smycken, blommor, kläder, tyger, skinn, mattor).

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata


Allmän information	
Socket	G5 [G5]
Ljusteknik	
Färgkod	940 [CCT of 4000K]
Ljusflöde	1 750 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	380
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	380
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	68 lm/W
Färgåtergivningsindex	91
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	22,5 W

Lampström (nom)	0,295 A
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Lampform	T5 [16 mm (T5)]
Användning och godkännande	
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,2 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	25 kWh
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/940 1SL20


MASTER TL5 HO 90 De Luxe

Fullständigt produktnamn	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/940
	1SL/20
Full EOC	871150086895400
Beskrivning av lokal kod	8343522
Beställningsnummer	86895400
Materialnummer (12NC)	927992094024
Lokal kod	8343522

Måttskiss




Fotometriska data

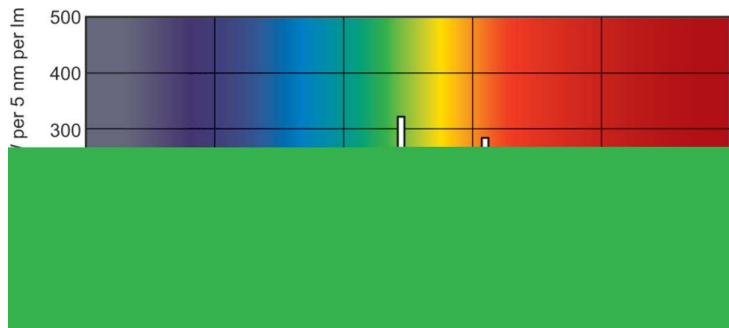

Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/940 1SL20

Livslängd

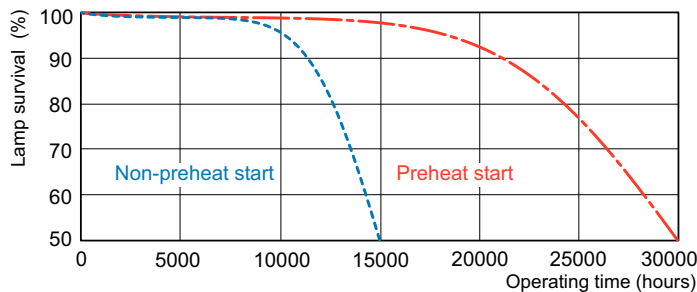


Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/940 1SL20

SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500868954
Räknare - antal förpackningar per kartong	20
EAN/UPC - Hölje	8727900895230

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/940 1SL20	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/940

1SL20

