



TUV TL Mini

TUV 6W FAM/10X25BOX

TUV TL Mini-ljuskällor är smala UV-C-ljuskällor med dubbel fattning. Ljuskällans diameter på 16 mm möjliggör en liten systemkonstruktion och designflexibilitet. TUV TL Mini-ljuskällor erbjuder nästan konstant UV-effekt under hela deras livslängd, för maximal säkerhet vid desinficering och hög systemeffektivitet.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.
- FARA: Riskgrupp 3 ultraviolett produkt. Dessa ljuskällor avger UV-strålning med hög effekt som kan orsaka allvarliga skador på hud och ögon. Undvik att exponera ögon och hud för oskyddad produkt. Använd endast i en sluten miljö som skyddar användare från strålningen.

Produktdata


Allmän information		Mekanik och armaturhus	
Socket	G5	Lampform	T16 [T 16 mm]
Livslängd (nom)	9 000 h		
Ljusteknik		Användning och godkännande	
Färgkod	TUV	Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	4,4 mg
Färgbeteckning	- [E] specificerad]		
Nedgång efter användbar livslängd	20 %	UV	
		UV-C-strålning vid 100 tim	1,9 W
Drift och elektricitet		Produktdata	
Effektförbrukning	6 W	Beställningsproduktnamn	TUV 6W FAM/10X25BOX
Lampström (nom)	0,16 A	Fullständigt produktnamn	TUV 6W FAM/10X25BOX
Spänning (nom)	42 V	Full EOC	871150062364527
Spänning (nom)	42 V	Beställningsnummer	62364527
		Materialnummer (12NC)	928000704013

TUV TL Mini

SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500623645
Räknare - antal förpackningar per kartong	250


EAN/UPC - Hölje	8711500623669
-----------------	---------------

Måttskiss

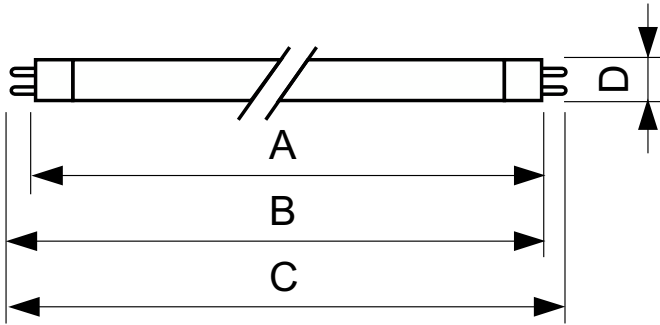

Product	D	C
TUV 6W FAM/10X25BOX	16 mm	226,3 mm

Fotometriska data

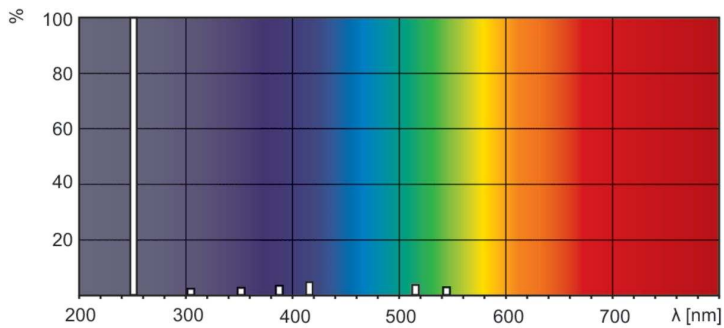

Spectral Power Distribution Colour - TUV 6W FAM/10X25BOX

