



# Eletrocutores para insetos BL

## ACTINIC BL 15W/10 FAM/10X25BOX

With an optimized spectrum matching the eye sensitivity of the housefly, Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S and PL-L lamps are perfect for attracting insects. They have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these lamps represent a very good environmental choice. Furthermore, the availability of a wide range of form factors (straight (T5, T8, T12), circular (TL-E) and compact (PL-S/PL-L)) and wattages enables you to make all kinds of designs for your electronic fly killers.

### Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G5
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	10
Designação da cor	Actinic
Depreciação UV às 1000 h	40 %
Depreciação UV às 2000 h	45 %
Depreciação UV às 500 h	30 %
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	15 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,40 A


Tensão (Nom.)	43 V
Tensão (Nom.)	43 V
Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	T16 [T 16 mm]
UV	
Radiação UV-A 100 h (IEC)	3 W
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	Actinic BL TL MINI 15W/10 /10X25CC
Nome do produto completo	ACTINIC BL 15W/10 FAM/10X25BOX
Código do produto completo	871150095148927

## Eletrutores para insetos BL

Código de encomenda	95148927
N.º material (12NC)	928001201030
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8711500951489


Numerador – Embalagens por caixa exterior	250
EAN/UPC - Caso	8711500951502

### Desenho dimensional



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL MINI 15W/10 / 10X25CC	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

### Dados fotométricos

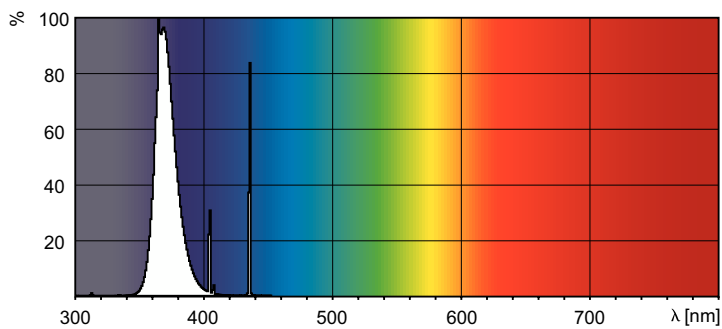

Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL MINI 15W/10 / 10X25CC

