



TL-M Rapid Start Couleur Standard

TL-M RS 40W/33-640 SLV/25

La lampe TL-M RS (à démarrage rapide et avec un diamètre de tube de 38 mm) présente un revêtement externe en silicone et une bande d'allumage externe. Elle convient aux situations où une température réduite et une humidité élevée requièrent une allumage rapide et stable mais où le rendu des couleurs n'est pas essentiel. Les lampes à démarrage rapide peuvent être allumées sans starter.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Informations générales		Tension (nom.)	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		101 V
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	13'000 h	Tension (nom.)	101 V
Données techniques de l'éclairage		Commandes et gradation	
Code couleur	33-640	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Flux lumineux	2'850 lm	Mécanique et boîtier	
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	Forme de la lampe	T12 [38 mm (T12)]
Température de couleur corrélée (nom.)	4100 K	Approbation et application	
Efficacité lumineuse (nominale)	72 lm/W	Taux de mercure (Hg) (nom.)	8.0 mg
Indice de rendu de couleur (IRC)	63	Consommation d'énergie kWh/1 000 h	47 kWh
Fonctionnement et électricité		Données du produit	
Consommation électrique	39.5 W	Nom du produit de la commande	TL-M RS 40W/33-640 SLV/25
Courant lampe (nom.)	0.430 A		

TL-M Rapid Start Couleur Standard

Nom de produit complet	TL-M RS 40W/33-640 SLV/25
Code EOC	871150072429840
Code de commande	72429840
Code 12NC	928030503371
Quantité par pack	1


Code EAN – Produit/Boîte	8711500724298
Conditionnement par carton	25
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500724304

Schéma dimensionnel

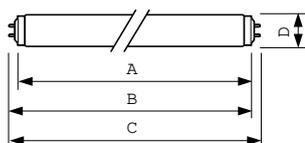

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS 40W/33-640 SLV/25	40.5 mm	1'199.4 mm	1'206.5 mm	1'204.1 mm	1'213.6 mm

Données photométriques

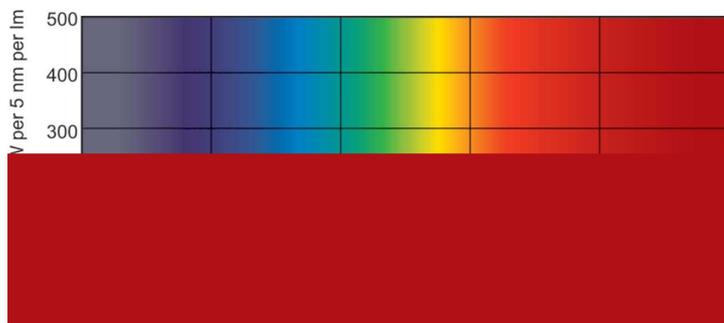

Spectral Power Distribution Colour – TL-M RS 40W/33-640 SLV/25

