



TL-X XL

TL-X XL 20W/33-640 SLV/25

La lampe TL-X XL (diamètre de tube de 38 mm) a une durée de vie prolongée et est dotée d'une bande d'allumage interne pour un fonctionnement électromagnétique sans starter ou haute fréquence sans préchauffage. Lorsqu'elle est associée à un support de lampe spécial, tout effet étincelant pendant l'allumage est éliminé. Cette lampe est utilisée dans les luminaires antidéflagrants et à sécurité renforcée pour les applications tant intérieures qu'extérieures, telles que l'industrie (péto)chimique, offshore, minière et tout site où des traces de gaz explosifs peuvent être présentes.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Culot	FA6 [FA6]	Consommation électrique	20,0 W
Référence de mesure de flux	Sphere	Courant lampe (nom.)	0,380 A
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	26 000 h	Tension (nom.)	58 V
		Tension (nom.)	58 V
Données techniques de l'éclairage		Commandes et gradation	
Code couleur	33-640	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Flux lumineux	940 lm		
Couleur	Blanc froid (CW)	Mécanique et boîtier	
Coordonnée trichromatique x (nominale)	0,38	Forme de l'ampoule	T12 [38 mm (T12)]
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	0,38		
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Approbation et application	
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	47 lm/W	Classe d'efficacité énergétique	G
Indice de rendu de couleur (IRC)	60	Taux de mercure (Hg) (max.)	12 mg

TL-X XL

Taux de mercure (Hg) (nom.)	12,0 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	20 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	423514
Données du produit	
Nom du produit de la commande	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25
Nom de produit complet	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25
Full EOC	871150026135940


Code de commande	928037703332
Code 12NC	928037703332
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8711500261359
Conditionnement par carton	25
EAN/UPC - Boîte	8711500261366

Schéma dimensionnel

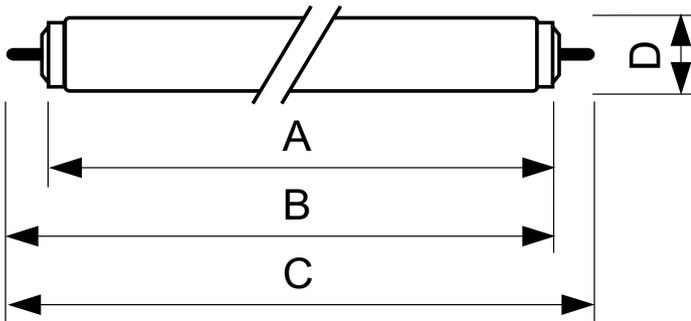

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	40,5 mm	574 mm	592,5 mm	589 mm	611 mm

Données photométriques

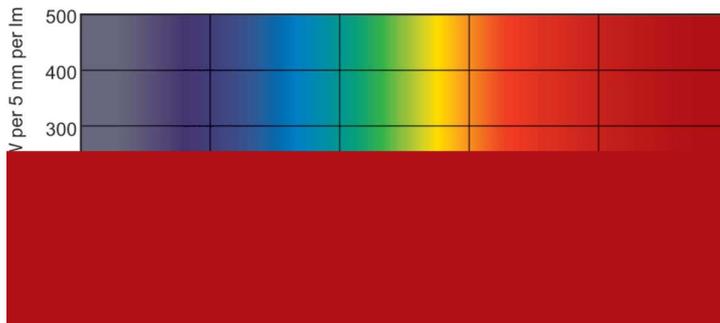

Spectral Power Distribution Colour - TL-X XL 20W/33-640 SLV/25

