



Actinic BL TL-D(K) Secura

Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25

De Philips Actinic BL TL-D Secura is de splintervrije uitvoering van de Actinic-familie. Hij heeft een speciale buitenmantel die alle glasscherven en onderdelen bijeen houdt in het geval van onverhoopte breuk. Dit voorkomt het risico van glassplinters die bijvoorbeeld neervallen in ruimten waar voedsel wordt bereid. Daardoor voldoet hij aan de strenge HACCP-eisen. Evenals alle andere Actinic-lampen zijn de prestaties van de Secura-uitvoering geoptimaliseerd voor het aantrekken van de meeste soorten insecten en daardoor is hij ideaal geschikt voor elektronische vliegenvallen. Daarnaast levert Philips een ruime keuze aan BL TL-, BL TL-D-, BL T5- en compacte enkelkneepsuitvoeringen, evenals een cirkelvormige en een T5-uitvoering. Productontwerpers hebben dus een hoge mate van flexibiliteit bij het kiezen van de oplossing die het best past bij hun behoeften, inclusief die van een compact ontwerp. Aangezien ze 100% loodvrij zijn en slechts weinig kwik bevatten, zijn deze lampen bovendien ook uit milieuoogpunt een goede keuze.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	13.000 hr
Nuttige levensduur (nom.)	9.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	10

Kleuraanduiding	Actinisch
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	220
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	200
UV-afname bij 2.000 uur	20 %
UV-afname bij 5.000 uur	30 %

Actinic BL TL-D(K) Secura

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Energieverbruik	18 W
Lampstroom (nom.)	0,36 A
Spanning (nom.)	59 V
Spanning (nom.)	59 V

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampvorm	T26 [T 26 mm]
----------	---------------

Keurmerken en classificaties

Kwikhoud (Hg) (nom.)	5,0 mg
----------------------	--------


UV

UV-A-straling 100 uur (IEC)	4,5 W
-----------------------------	-------

Productgegevens


Productnaam voor bestelling	Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25
Volledige productnaam	Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25
Full EOC	872790085383400
Bestelcode	8727900853834
Materiaalnr. (12NC)	928048201003
Lokale code	TLD18W10SECURA
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8727900853834
Numerator - Dozen per buitendoos	25
EAN/UPC - Case	8727900853841

Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Fotometrische gegevens

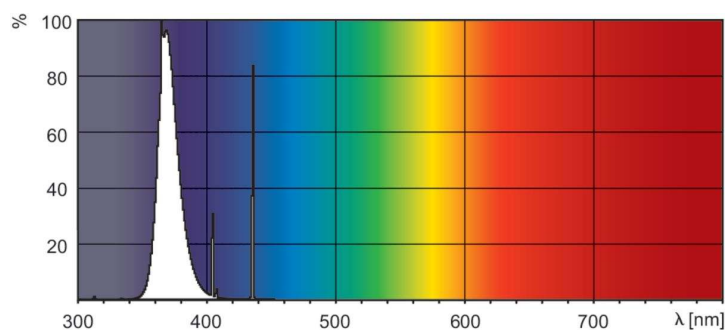

Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25

Actinic BL TL-D(K) Secura

